



unidrain®



KATALOG PRODUKTŮ | CZ

ÚVOD	5
MONTÁŽ	10
PRINCIP MONTÁŽE GLASSLINE	12
ŘEŠENÍ	14

ODTOKOVÝ ŽLAB PODÉLNÝ STĚNA	16
ODTOKOVÝ ŽLAB ROHOVÝ STĚNA	18
MONTÁŽNÍ SADA STĚNA PODLAHA	19
MONTÁŽNÍ PRVEK STĚNA	19

NOVÉ ODTOKOVÉ KOMORY ÚVOD	20
ODTOKOVÉ KOMORY PODÉLNÉ	22
ODTOKOVÉ KOMORY ROHOVÉ	28

PŘÍSLUŠENSTVÍ PODÉLNÉ ŽLABY	32
PŘÍSLUŠENSTVÍ ROHOVÉ ŽLABY	33

RÁMEČEK CLASSICLINE STĚNA	34
ROŠT CLASSICLINE	35
POLIČKA NA MÝDLO CLASSICLINE	37

PANEL HIGHLINE ROH	38
RÁMEČEK HIGHLINE STĚNA	39
HIGHLINE PANEL	40
HIGHLINE CASSETTE	41
HIGHLINE CUSTOM	42

SHOWERLINE FLEXIBILNÍ MODUL	45
SHOWERLINE PEVNÝ MODUL	46
GLASSLINE SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY	48
GLASSLINE SPRCHOVÁ STĚNA	50
GLASSLINE SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY	52

MODUL 1100 KE STĚNĚ	54
FLEXI RÁMEČKY	56


PROSTOROVÉ ŽLABY	58
ODTOKOVÝ ŽLAB PODÉLNÝ	59
RÁMEČEK CLASSICLINE	60
RÁMEČEK HIGHLINE	61

BARVY ZAJIŠTÍJÍ PŘEHLEDNOST!

Aby se zajistila přehlednost, byly produkty unidrain® rozděleny do barevných kategorií. Tyto barvy jsou součástí grafického světa unidrain®, přičemž vytvářejí kontinuitu a propojení mezi brožurami, ceníky, reklamními materiály, webovou stránkou atd.



unidrain® | make it beautiful |

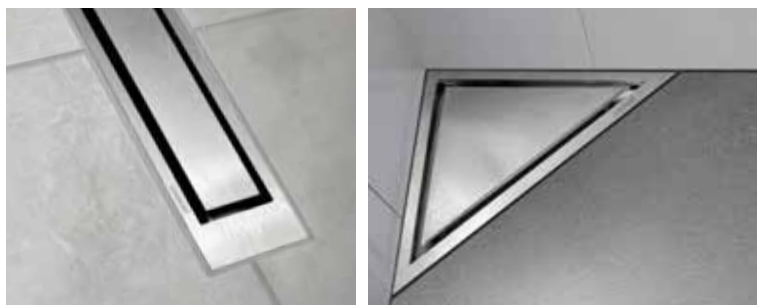

EN 1253



VA 2.42/178972

DIN 4109



VDI 4100



SIA 181



BRAVURNĚ POJATÝ PERFEKTNÍ DESIGN

Představte si koupelnu, kde vám během sprchování nepřekáží podlahová vpusť. Kde nemusíte stát jednou nohou na jedné straně podlahového roštu, ale kde je rošt úhledně odsunut z cesty. Představte si koupelnu s vestavěným příslušenstvím ne proto, že tam musí být, ale protože si raději svou koupelnu vyzdobíte designovými prvky.

Na následujících stránkách uvidíte, jak se představivost pojí s realitou. Podlahový žlab, který se na povrchu tiskne ke stěně, krásně zdůrazňuje atmosféru pohody a pohodlí koupelového prostoru a který vám pod povrchem zaručuje nejbezpečnější a nejspolehlivější instalaci na trhu. Sprchová zástěna, která je stejně bezpečná jako podlahový žlab, je zapuštěna a pevně začleněna do podlahy a stěny, přičemž koupelně dodává přirozené souznění.

unidrain® je dánský design světové třídy, který již získal mnohá ocenění. Design, který je nejen příjemný na pohled, ale který je stejně tak i technickým produktem oceňovaným instalatéry i architekty. Unikátní patentovaný přírubový systém působí synergicky se základními prvky stavby – podlahou a stěnou – a tento princip zahrnuje i instalaci sprchových zástěn. Podlahový žlab a sprchová zástěna se tak sjednocují při jedinečném a pevném spolupůsobení, které tu ještě nebylo.

Pro řadu HighLine:



NOVÁ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA GLASSLINE

Sprchová zástěna a podlahový žlab

Řada GlassLine společnosti unidrain® je řada sprchových zástěn, navržená jako přirozené rozšíření původního podlahového žlabu unidrain®.

Pomocí unikátního přírubového systému je sprchová zástěna jednoduše a bezpečně nainstalována do podlahy a stěny a spolu s podlahovým žlabem unidrain® představuje dokonalý koncept.

Sprchovou zástěnu GlassLine lze nainstalovat dvěma způsoby: pevný modul nabízí řešení, které obklopuje celý sprchový kout s integrovaným odtokovým žlabem. Flexibilní modul je řešení, které lze nainstalovat na standardní odtokový žlab. Obě řešení lze kombinovat s odtokovou komorou, rámečkem, roštem/panelem a sprchovou zástěnou.




princíp unidrain

Kombinování produktů je velmi jednoduché. Pouhým zvolením několika prvků si můžete vybrat řešení, které je vhodné pro vaši koupelnu.


PEVNÝ MODUL

- A: Rošt nebo panel
- B: Rámeček
- D: Odtoková komora
- E: Pevný modul
- F: Sprchová zástěna

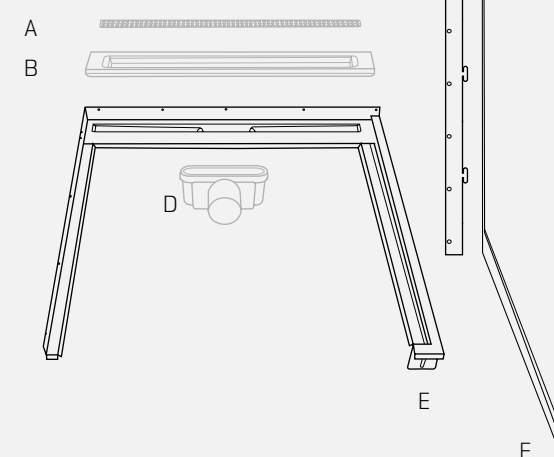

FLEXIBILNÍ MODUL

- A: Rošt nebo panel
- B: Rámeček
- C: Odtokový žlab
- D: Odtoková komora
- E: Flexibilní modul
- F: Sprchová zástěna

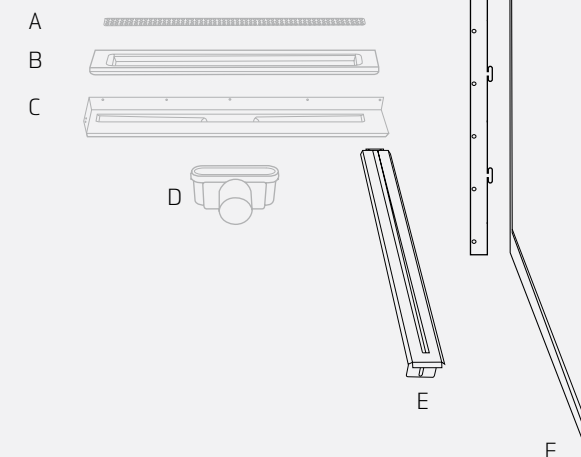

PODLAHOVÉ ŽLABY


Podlahové žlaby společnosti unidrain® jsou inteligentním a funkčním řešením. Systém se skládá z vlastního žlabu, odtokové komory, rámečku a roštu/panelu a je k dispozici jak ve verzi podélné tak v rohové.

Dvě designové řady – ClassicLine a HighLine – nabízejí čisté linie a efektivní design a tvoří vrchní pohledovou část podlahového žlabu. Instalace vlastního žlabu a odtokové komory je u obou řad stejná.




PODÉLNÉ ŽLABY UNIDRAIN®

- A: Rošt nebo panel
- B: Rámeček
- C: Odtokový žlab
- D: Odtoková komora

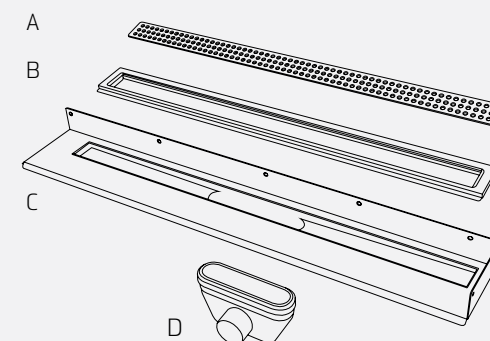

ROHOVÉ ŽLABY UNIDRAIN®

- A: Rošt nebo panel
- B: Rámeček
- C: Odtokový žlab
- D: Odtoková komora

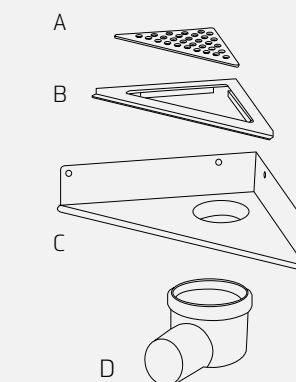



ClassicLine



HighLine

Design pro podlahové žlaby

Vrchní viditelná část podlahového odtoku je k dispozici ve dvou designových řadách: ClassicLine a HighLine.

CLASSICLINE

ClassicLine je původní designová řada společnosti unidrain® a skládá se z rámu a roštu. Výběr elegantních a nadčasových designů roštů z kartáčované nerezové oceli zaručuje, že se jedná o produkt, který vyhovuje všem druhům vkusu.

MĚLI BYSTE VĚDĚT

- Odtokový žlab a odtoková komora jsou stejné pro řadu ClassicLine i HighLine
- Rámeček je povinnou součástí, protože nese rošt

HIGHLINE

V řadě HighLine je tradiční rošt nahrazen panelem, který se dodává ve třech řešeních:

- Panel je vyroben z kartáčované nerezové oceli nebo matného skla
- Custom je plochá základna, na kterou pokládáte podlahovou dlažbu dle svého výběru
- Cassette je základna se stěnovými/podlahovými spojovacími přechodkami po celém obvodu, takže je vhodná pro podlahové krytiny jako je terazzo (použití vlastního materiálu)


MĚLI BYSTE VĚDĚT

- Odtokový žlab a odtoková komora jsou stejné pro řadu ClassicLine i HighLine
- Rámeček je volitelnou součástí a může se vynechat, čímž v podlaze vznikne jen úzká štěrбина, kterou může voda odtékat

MONTÁŽ

Žlaby unidrain® se montují přímo na zadní stěnu. Vertikální stěnové příruby se připevní na stěnu a zajistí tak v součinnosti se stěrkovou hydroizolací zcela vodotěsné napojení.

Podobně i vertikální podlahové příruby zajišťují vodotěsnost podlahy v kombinaci s hydroizolační stěrkou.

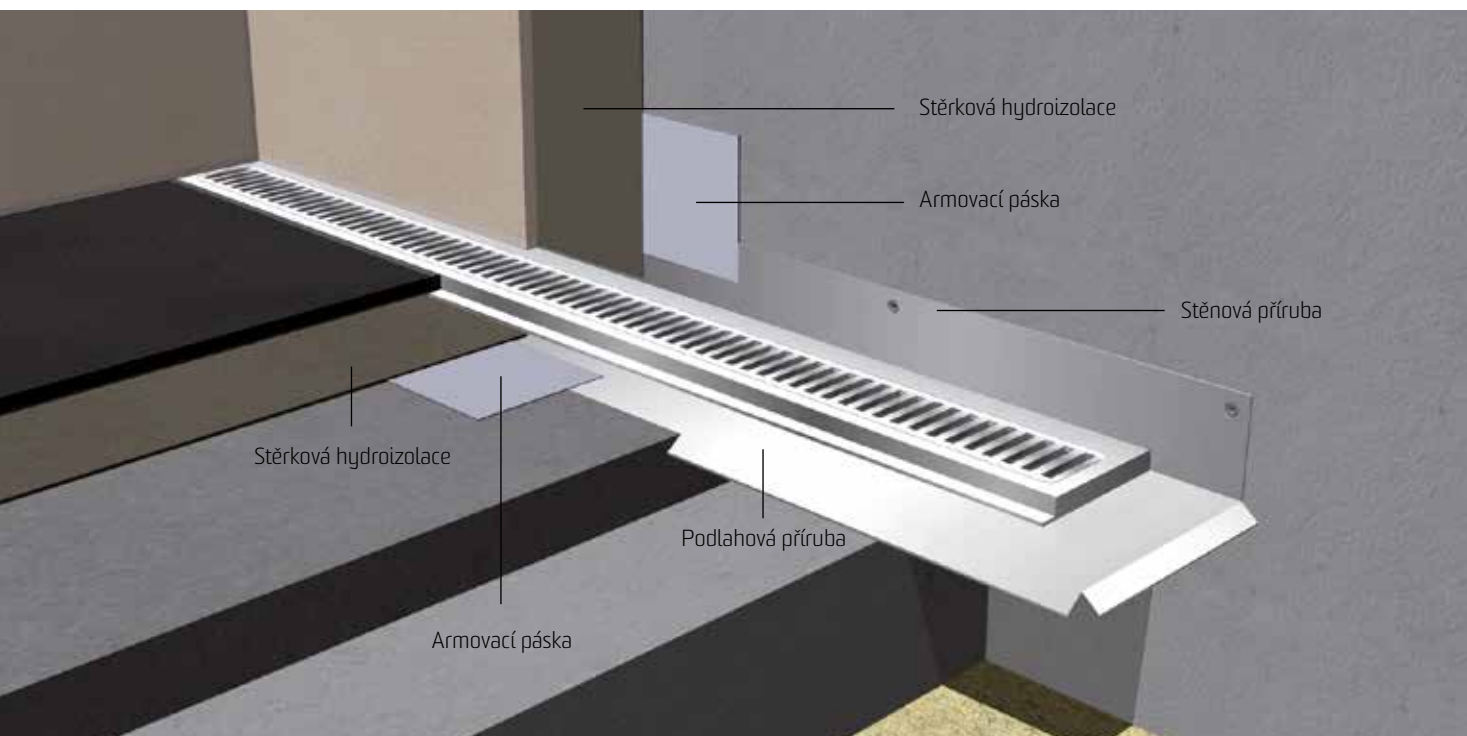

PRO VŠECHNY TYPY KONSTRUKCÍ

Systém unidrain® je odzkoušen a schválen pro vnitřní instalaci se všemi typy podlahových konstrukcí pro vlhké místnosti s dlažbou, těžké betonové konstrukce a lehké dřevěné podlahové nosníky. Pro montáž do dřevěných stropnic a jiných lehkých podlahových konstrukcí doporučujeme používat montážní sadu unidrain® (viz strana 9).

Všechny použité konstrukce, materiály a způsoby stavby musí být vhodné a schválené pro použití ve vlhkých místnostech.


Podrobné postupy instalace lze stáhnout na stránkách www.unidrain.cz



BETON

Monolitický beton na stabilním litém základě z betonu nebo jiného vhodného základnového materiálu.

Stěrková hydroizolace s armovací páskou/ výztužnou páskou. Podlaha s dlažbou.

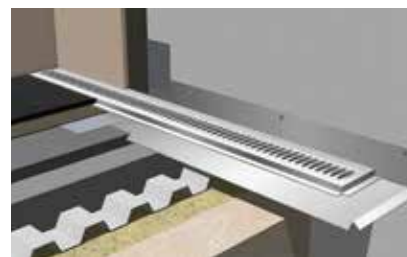

DŘEVĚNÉ PODLAHOVÉ NOSNÍKY S PODLAHOVOU DESKOU

Dřevěné podlahové nosníky s betonovou podlahovou deskou na podkladě z betonu nebo jiného vhodného materiálu.

Stěrková hydroizolace s armovací páskou/ výztužnou páskou. Podlaha s dlažbou.

Jedinečná konstrukce unidrain® je patentována v Evropě (1287213) a patentové řízení probíhá v několika dalších zemích světa.

Unidrain® je registrovaná ochranná známka.

ČSN EN 1253

ČSN EN 1253
(Společná evropská norma pro
odtokové systémy)

mk

MK 7.21/1699
(Materiálové a konstrukční
schválení)

va

VA.2.42/19872
(technické schválení)

SPOLEHLIVÝ VÝSLEDEK

Protože se žlaby unidrain® umísťují ke stěně, vyžaduje se, na rozdíl od tradičního čtyřstranného sklonu, jen sklon jednostranný. Proto se snadněji vytváří správný základ, bez rizika poklesu nebo opačného sklonu.

Výsledkem je zcela rovný povrch podlahy. Uspadňuje to pokládání velkoformátové dlažby, která se nemusí okolo odtoku řezat. Výsledkem je zcela vodotěsné a spolehlivé řešení.

ZPŮSOB STAVBY

1. JEDNODUCHÉ A PŘESNÉ OSAZENÍ A MONTÁŽ

Jednoduchá a snadná montáž s přesným osazením zajišťují během celého procesu výstavby správné umístění.

2. UCHYCENÍ BĚHEM LITÍ PODLAHY

V průběhu celého procesu lití podlahy je odtokový žlab uchycen, takže se nepohne. Umístění u stěny, mimo pracovní plochu, zjednodušuje pokládání výztuže a podlahového topení.

3. SNADNÉ VYTVOŘENÍ ZÁKLADU S JEDNOSTRANNÝM SPÁDEM





Díky jednostrannému spádu je vytvoření správného základu snadnější a bez rizika opačného sklonu nebo vzniku prohlubně. Základ pro dlažbu je tak zcela rovný a hladký.

4. BEZPEČNÉ SPOJENÍ STĚNY A PODLAHY VLHKÝCH PROSTOR

Stěnové a podlahové příruby překryté armovací páskou a přetažené hydroizolační stěrkou vytváří zcela vodotěsné napojení stěny a podlahy.

SNADNÁ POKLÁDKA DLAŽBY NA ZCELA ROVNÝ POVRCH


5. Díky jednostrannému spádu je pokládka dlažby ještě snadnější, dokonce i s velkými dlaždicemi. Dlaždice není nutno tolik přirézávat, jenom se doloží ke žlabu.

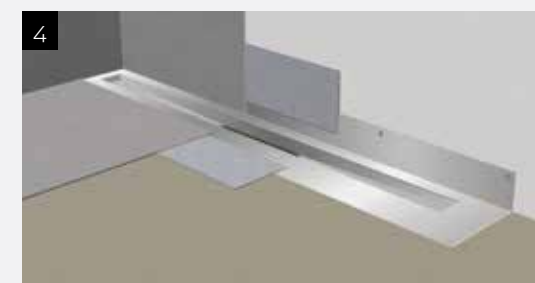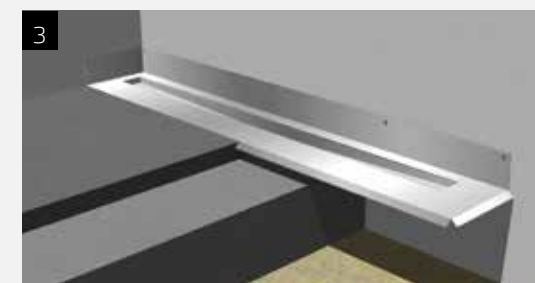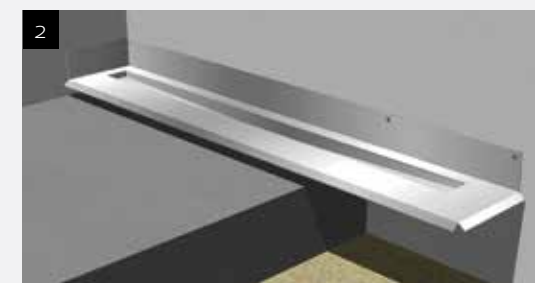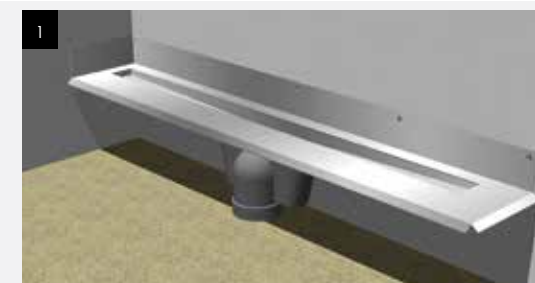

PRINCIP MONTÁŽE UNIDRAIN® GLASSLINE

ČÍM JE ŘADA GLASSLINE JEDINEČNÁ

- Patentovaný systém: jediné kompletní řešení pro vaši koupelnu
- Bezpečné vodotěsné zakrytí celého sprchového koutu
- Rychlá a snadná instalace
- Určuje spád podlahy ve sprchovém koutu
- Žádné viditelné armatury nebo šrouby
- Skleněné povrchy jsou pro snadnější údržbu ošetřeny přípravkem Cleantec
- Snadná instalace podlahového topení

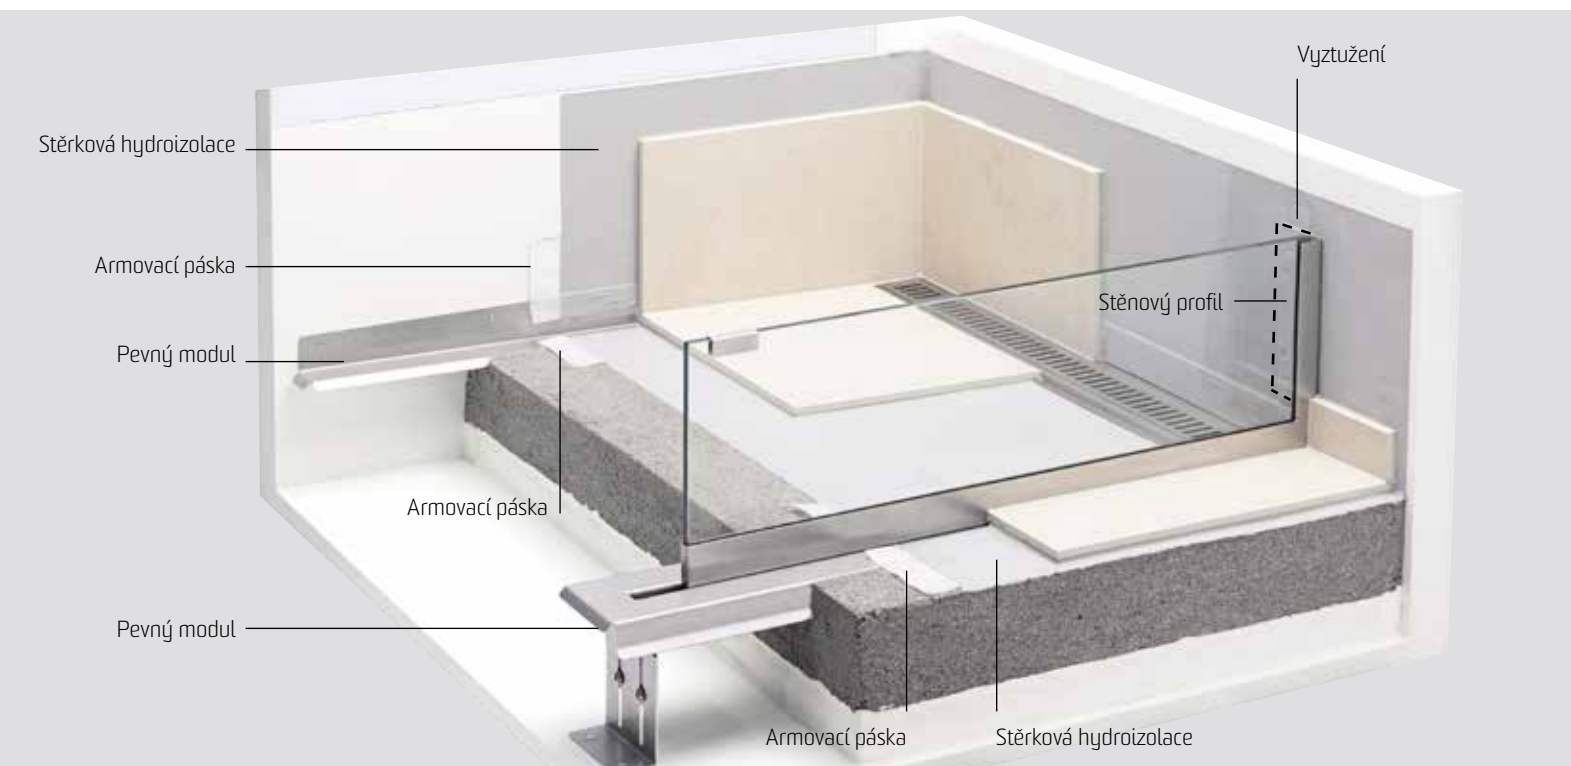


MONTÁŽ DVA MODELY

Konstrukce GlassLine je k dispozici ve dvou typech: s pevným a flexibilním modulem.

Pevný modul je přirozeným prodloužením původního designu podlahového žlabu. Pevný modul se skládá ze dvou svařených profilů, které se umístí uří kolmo na odtokový žlab: jeden je určen pro montáž na boční stěnu a druhý se používá pro montáž sprchové zástěny.


Flexibilní modul je samostatný profil, který se přikládá a upevňuje ke stávajícímu odtokovému žlabu pomocí šroubů. Poté se osadí sprchová zástěna.



PEVNÝ MODUL

MĚLI BYSTE VĚDĚT

- Může se kombinovat s řadou ClassicLine i HighLine (s rámečkem)
- Odtokový žlab je součástí pevného modulu
- Může se kombinovat s odtokovou komorou, rámečkem, roštem/panelem a sprchovou zástěnou z pevné řady



FLEXIBILNÍ MODUL

MĚLI BYSTE VĚDĚT

- Může se kombinovat s řadou ClassicLine i HighLine (s rámečkem)
- Může se instalovat s řešením HighLine Custom bez rámečku
- Může se kombinovat s odtokovým žlabem, odtokovou komorou, rámečkem, roštem/panelem a sprchovou zástěnou z pevné řady

PRINCIP INSTALACE

Patentovaný přírubový systém společnosti unidrain® je rozšířen po instalaci sprchové zástěny, díky čemuž je řada GlassLine nejspolehlivější a nejbezpečnější instalace pro vlhké místnosti, která kdy byla pro sprchové kouty navržena.

Pevný/flexibilní modul se instaluje ke stěně a pevně se zapouští do podlahy. Když se lije podlaha, dodržuje se ve sprchovém koutu spád podlahy 2 %, aby byl proces zalévání snadnější než kdykoli dříve a snižuje se riziko vytvoření propadlin nebo protisklonu. Stěnový profil se uchytí k zadní stěně a sprchová zástěna se připevní do profilu a zasune do drážky v pevném/flexibilním modulu. Nástěnné a podlahové příruby zaručují 100% vodotěsné řešení a dlaždice elegantně skrývají pevnou podkladovou instalaci. Sprchová zástěna je nyní pevně připojena ke stěně i podlaze a nehrozí její uvolnění.



MĚLI BYSTE VĚDĚT

- Sprchovou zástěnu lze osadit před i po položení obkladů
- Sprchová zástěna se usazuje do profilu na stěně a v případě poškození ji lze vyměnit

ŘEŠENÍ

Nainstalujte systém unidrain® do rohu.

Umístěte systém unidrain® podél stěny, do sníženého sprchového koutu nebo jednoduše kamkoli, kde je potřeba.

Na obrázcích jsou uvedeny příklady jednoduchých a funkčních sprchových koutů, které lze vytvořit pomocí unikátního podlahového odtokového systému společnosti unidrain®.



Podélné řešení:
1004 v otevřeném prostoru.



Podélné řešení:
1004 ve sprše se sníženou podlahou.



Podélné řešení:
1001 v nise se třemi pevnými stěnami.



Podélné řešení:
5002 se sprchovou stěnou na pravé straně.



Rohové řešení:
2011 ve sprše se sníženou podlahou.



Modulové řešení:
1100 od stěny ke stěně ve větší koupelně.



Modulové řešení:
1100 ve větším koutu se třemi pevnými stěnami.



Modulové řešení:
1100 rohové řešení.



Řada 1001

Pro sprchový kout se třemi pevnými stěnami.
Odtokový žlab má tři stěnové a jednu podlahovou přírubu.




Řada 1002


Pro aplikace do sprchových koutů s pravou otevřenou nebo skleněnou stěnou.
Odtokový žlab má dvě stěnové a dvě podlahové přírubby.

Použití:	Podélný odtok					Podélný odtok				
Nástěnná příruba:	Zadní stěna/levá/pravá					Zadní stěna/levá				
Délka modelu:	700*	800*	900*	1000*	1200*	700*	800*	900*	1000*	1200*
*Instalační délka (D):	702 mm	802 mm	902 mm	1 002 mm	1 202 mm	757 mm	857 mm	957 mm	1 057 mm	1 257 mm
Rámeček (R):	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1 195 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1 195 mm
Střed (S):	351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm	351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm
Výška (v):	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
Č. položky:	1001.0700	1001.0800	1001.0900	1001.1000	1001.1200	1002.0700	1002.0800	1002.0900	1002.1000	1002.1200
EAN č.**:	3030	3047	3054	3061	3078	3085	3092	3108	3115	3122


**570769200xxxx




Pro sprchový kout se třemi stěnami.



Sprchový kout se dvěma pevnými stěnami a otevřenou/skleněnou příčkou vpravo.







Sprchový kout se dvěma pevnými stěnami a otevřenou/skleněnou příčkou vlevo.



Pro sprchový kout/se vzdálenými bočními stěnami.



Celková konstrukční výška (bez rámečku/roštu) = výška odtokové komory + (V).
(V) = Vzdálenost od horní hrany odtokové komory po horní hranu podlahové přírubby/spodní stranu dlažby.

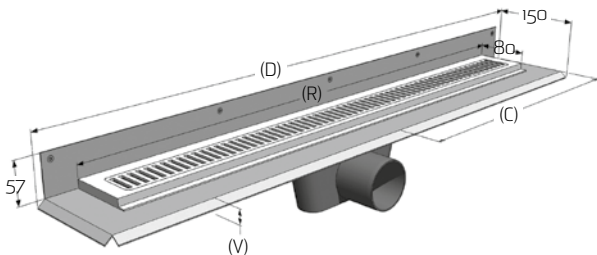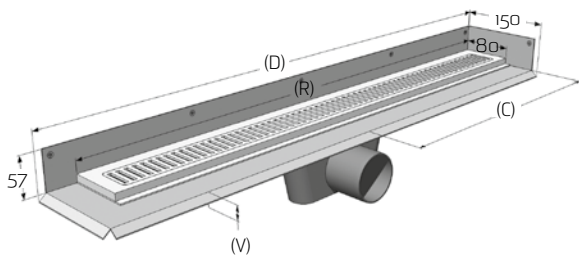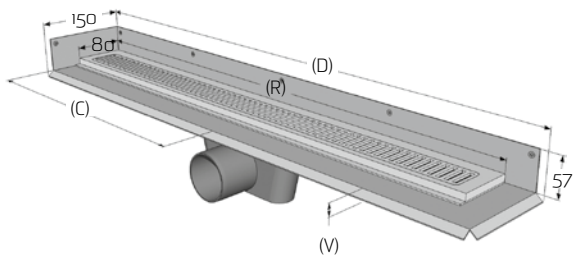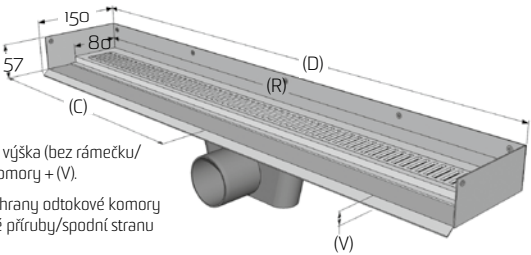

Technické údaje

Materiály: nerezová ocel o tloušťce 1,5 mm (AISI 304)
Povrch: kartáčovaný, mořený
Membrána: hydroizolační stěrka nebo vodotěsná membrána
Konstrukce podlahy: všechny
Podlahová krytina: dlažba



Řada 1003

Pro aplikace do sprchových koutů s levou otevřenou nebo skleněnou stěnou.
Odtokový žlab má dvě stěnové a dvě podlahové přírubby.



Řada 1004

Může se volně umístit k zadní stěně, nezávisle na jakýchkoli bočních stěnách.
Odtokový žlab má jednu stěnovou a tři podlahové přírubby.

Podélný odtok					Podélný odtok					
Zadní stěna/pravá					Zadní stěna					
700*	800*	900*	1000*	1200*	300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
757 mm	857 mm	957 mm	1 057 mm	1 257 mm	432 mm	812 mm	912 mm	1 012 mm	1 112 mm	1 312 mm
695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1 195 mm	315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1 195 mm
351 mm	401 mm	451 mm	501 mm	601 mm	216 mm	406 mm	456 mm	506 mm	556 mm	656 mm
17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm	12 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm	22 mm
1003.0700	1003.0800	1003.0900	1003.1000	1003.1200	1004.0300	1004.0700	1004.0800	1004.0900	1004.1000	1004.1200
3139	3146	3153	3160	3177	3238	3184	3191	3207	3214	3221



Technické údaje
Materiály: nerezová ocel o tloušťce 1,5 mm (AISI 304)
Povrch: kartáčovaný, mořený
Membrána: hydroizolační stěrka nebo membrána.
Konstrukce podlahy: všechny
Podlahová krytina: dlažba




Roh 2011


Odtokový žlab má dvě stěnové a jednu podlahovou přírubu.

Použití:	Rohový odtok
Stěnové příruby:	Dvě zadní stěny
Dlouhý model:	200
Délka (D):	D 1: 377/D2: 267 mm
Rámeček (R):	270/193mm
Č. položky:	2011.0200
EAN č.**:	6659

**570769200xxxx



Sprchový kout s rohovým odtokem.

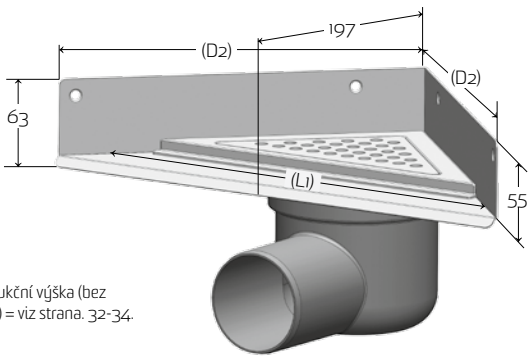

 Celková konstrukční výška (bez rámečku/roštu) = viz strana. 32-34.



Montážní sada 22 mm			
Podélný u stěny 300–1000 mm	Podélný u stěny 1 200 mm	Rohový u stěny 200 mm	Podélný podlaha 300–900 mm

Sada obsahuje přední, zadní a boční profil(y), které se do dřevěných podlahových nosníků montují pomocí šroubů.

Zajišť uje správné umístění a montáž odtokového žlabu do konstrukce s dřevěnými podlahovými nosníky. Zaříznutím předního a zadního profilu se upravuje na různé délky.

Poznámka: k dispozici i jako montážní sada (38 mm) pro konstrukci s dřevěnými podlahovými nosníky s pevným podkladem. Další informace najdete na stránce unidrain.cz

Montážní prvek	
Podélný u stěny 100 mm	Podélný u stěny 135 mm

Snadnější montáž s prefabrikovanými polystyrenovými deskami.


Lze je nařezat na požadovaný rozměr a upravit tak, aby vyhovovaly všem modelovým délkám.

Použití:	Podélný odtok stěna	Podélný odtok stěna	Rohový stěna	Podélný odtok podlaha	Podélný odtok	Podélný odtok
Vyhovuje podélnému modelu:	300–1000	1200	200	300–900	300–1200	300–1200
Materiály:	Nerezová ocel/dřevo	Nerezová ocel/dřevo	Nerezová ocel/dřevo	Nerezová ocel/dřevo	EPS	EPS
Povrch:	Mořený/dřevo	Mořený/dřevo	Mořený/dřevo	Mořený/dřevo	Maltový povrch vyztužený skelným vláknem	Maltový povrch vyztužený skelným vláknem
Vyhovuje pro:	1001.0300–1000 1002.0300–1000 1003.0300–1000 1004.0300–1000	1001.1200 1002.1200 1003.1200 1004.1200	2011.0200	3002.0700–0900 3004.0300–0900	Všechny podélné odtokové žlaby stěna	Všechny podélné odtokové žlaby stěna
Č. položky:	1804.1022	1804.1222	2801.0222	3804.0922	1860.0100	1860.0135
EAN č.**:	3597	3603	4136	6574	6406	6413

**570769200xxxx



Systém unidrain® s rámečkem/roštem ClassicLine a montážní sadou 22 mm | stěna.

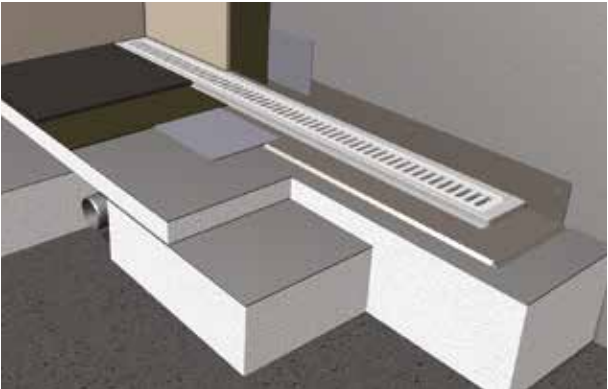

Systém unidrain® s rámečkem/roštem ClassicLine a montážním prvkem 135 mm.

NOVÉ ODTOKOVÉ KOMORY

NOVÁ GENERACE



(viz strana 22-23).

NIŽŠÍ INSTALAČNÍ VÝŠKA


Výška byla snížena o 10 mm

ZÁPADKA PRO ODTOKOVÝ ŽLAB

Nová západka pro odtokový žlab zajišťuje, že je odtoková komora uchycena v přesné a správné poloze

INSTALACE DO ZÁKLADU

Umožňuje instalaci odtokové komory do základu

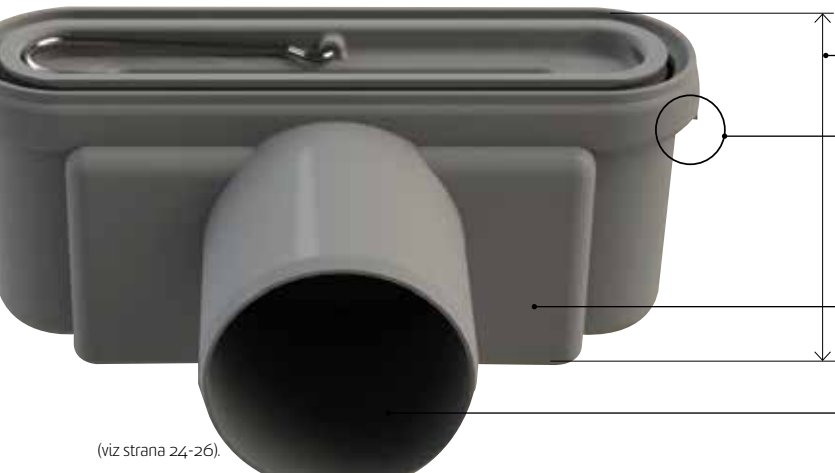

(viz strana 24-26).

SIFON

Nový kroužek na horní části sifonu usnadňuje jeho vyjmutí při čištění

ZÁPADKA PRO ODTOKOVÝ ŽLAB

Nová západka pro odtokový žlab zajišťuje, že je odtoková komora uchycena v přesné a správné poloze

VĚTŠÍ KAPACITA

Kapacita odtoku je vyšší až o 90 %

NIŽŠÍ INSTALAČNÍ VÝŠKA

Výška byla snížena o 18 mm



NIŽŠÍ INSTALAČNÍ VÝŠKA

- Díky nízké instalační výšce je sifon ve tvaru P vhodný pro vícepodlažní budovy
- Vysoký samočisticí účinek

INSTALAČNÍ VÝŠKY

PODÉLNÝ: 1001, 1002, 1003, 1004

Komora	Ø	Orientace	Délka modelu					
			300	700	800	900	1000	1200
1311.0032	32 mm	Vodorovný	64	69	70	71	72	74
1311.0050	50 mm	Vodorovný	64	69	70	71	72	74
1312.0050	50 mm	Svislý	108	113	114	115	116	118
1312.0075	75 mm	Svislý	113	118	119	120	121	123
1312.0075 + 1850.0075	75 mm	Svislý	201	206	207	208	209	211
1411.0050	50 mm	Vodorovný	98	103	104	105	106	108
1411.0075	75 mm	Vodorovný	98	103	104	105	106	108
1412.0075	75 mm	Svislý	158	163	164	165	166	168
1413.0075	75 mm	Vodorovný	190	195	196	197	198	200
1414.0075	75 mm	Svislý	255	260	261	262	263	265
1415.0050	50 mm	Svislý	98	103	104	105	106	108
1417.0050	50 mm	Vodorovný	64	69	70	71	72	74

ROHOVÝ: 2011

Komora	Ø	Orientace	mm
2311.0032	32 mm	Vodorovný	72
2311.0050	50 mm	Vodorovný	72
2411.0050	50 mm	Vodorovný	126
2411.0075	75 mm	Vodorovný	126
2412.0075	75 mm	Svislý	193
2415.0032	32 mm	Vodorovný	72
2415.0050	50 mm	Vodorovný	72

NOVÁ GENERACE

- NIŽŠÍ INSTALAČNÍ VÝŠKA
- ZÁPADKA PRO ODTOKOVÝ ŽLAB
- INSTALACE DO PODLAHY




			
Extra nízká instalační výška: 52 mm			
NOVÁ GENERACE			
Model 1311.0032			
Vodorovná odtoková komora Ø 32 mm. Bez sifonu. Komoru je možné otočit o 180°.			
Podélný odtok			
Průměr výtakové roury: Ø 32 mm			
Směr výtoku: Vodorovný			
Kapacita: 0,4 l/s			
Sifon/pachová závěra: Bez			
Boční přívod: Bez			
Vyhovuje pro: 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003			
Č. položky: 1311.0032			
EAN č.**: 7892			

			
Extra nízká instalační výška: 52 mm			
NOVÁ GENERACE			
Model 1311.0050			
Vodorovná odtoková komora Ø 50 mm. Bez sifonu. Komoru je možné otočit o 180°.			
Podélný odtok			
Průměr výtakové roury: Ø 50 mm			
Směr výtoku: Vodorovný			
Kapacita: 0,85 l/s			
Sifon/pachová závěra: Bez			
Boční přívod: Bez			
Vyhovuje pro: 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003			
Č. položky: 1311.0050			
EAN č.**: 7908			

			
Extra nízká instalační výška: 52 mm			
NOVÁ GENERACE			
Model 1417.0050			
Vodorovná odtoková komora Ø 50 mm. Obsahuje vestavěnou pachovou závěru s vysokým samočisticím účinkem. Pachovou závěru lze vyjmout a vyčistit. Komoru je možné otočit o 180°.			
Podélný odtok			
Průměr výtakové roury: Ø 50 mm			
Směr výtoku: Vodorovný			
Kapacita: 0,6 l/s			
Sifon/pachová závěra: S (pachovou uzávěrou)			
Boční přívod: Bez			
Vyhovuje pro: 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003			
Č. položky: 1417.0050			
EAN č.**: 7915			






Celková konstrukční výška (bez dlaždic) = výška odtokové komory + (V).
(V) = Vzdálenost od horní hrany odtokové komory po spodní stranu dlažby.
(Viz specifikace rozměrů u vybraného odtokového žlabu str. 16–17).
Uvedená konstrukční výška se může kvůli výrobním tolerancím lišit o 3 mm.

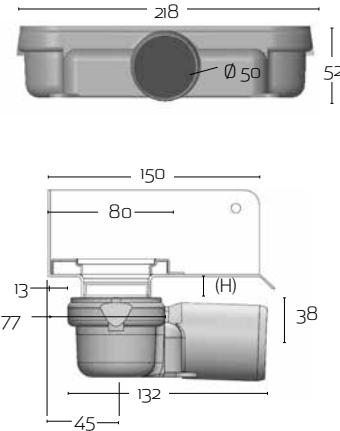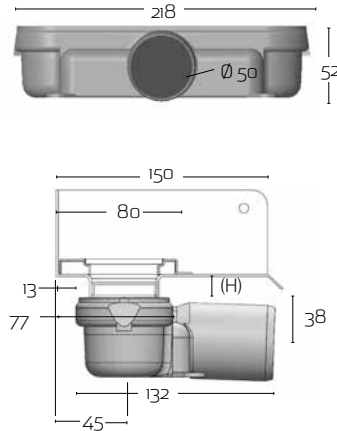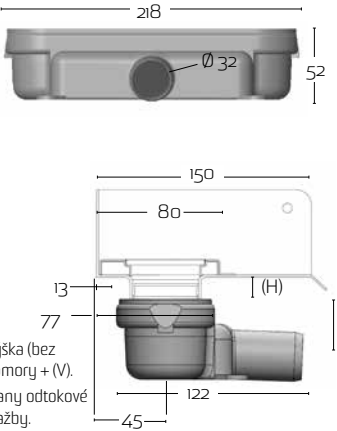

			
Extra nízká instalační výška: 50 mm			
NOVÁ GENERACE			
Model 1312.0050			
Svislá odtoková komora Ø 50 mm. Bez sifonu.			
Podélný odtok			
Ø 50 mm			
Svislý			
1,7 l/s			
Bez			
Bez			
1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003			
1312.0050			
7922			

			
Extra nízká instalační výška: 50 mm			
NOVÁ GENERACE			
Model 1312.0075			
Svislá odtoková komora Ø 75 mm. Bez sifonu.			
Podélný odtok			
Ø 75 mm			
Svislý			
2,5 l/s			
Bez			
Bez			
1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003			
1312.0075			
7939			

			
Extra nízká instalační výška: 140 mm			
NOVÁ GENERACE			
Model 1850.0075			
Sifon ve tvaru V Ø 75 mm. Vysoký samočisticí účinek. Sifon ve tvaru V lze použít místo vestavěného sifonu/pachové závěry, které se dodávají s odtokovými komorami. Vhodný pro instalaci v často používaných sprchách.			
Podélný odtok			
Ø 75 mm			
Vodorovný			
1,7 l/s			
Odtoková komora 1312.0075, 1412.0075, 1414.0075, 2412.0075			
1850.0075			
7946			

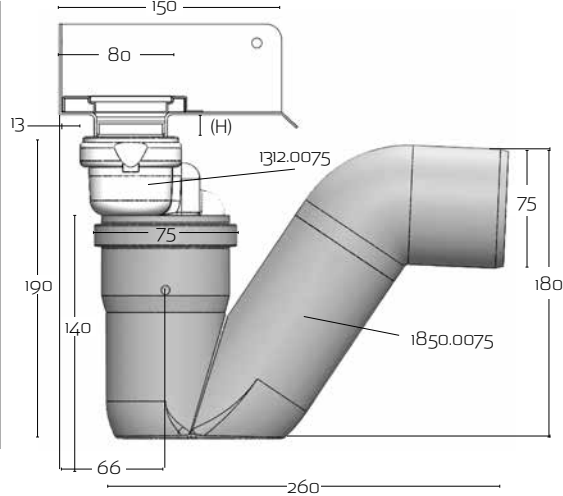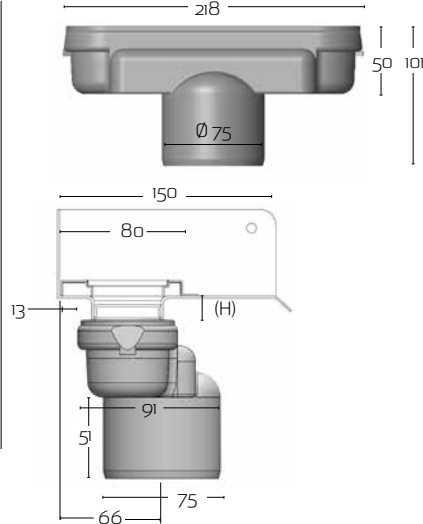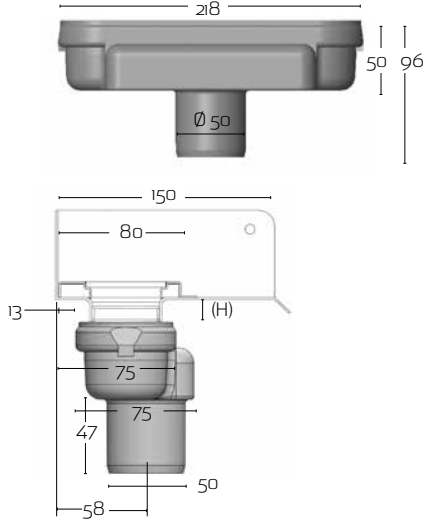

- NOVÁ GENERACE
- NIŽŠÍ INSTALAČNÍ VÝŠKA
 - VYŠŠÍ KAPACITA
 - ZÁPADKA PRO ODTOKOVÝ ŽLAB






	NOVÁ GENERACE	NOVÁ GENERACE
	Model 1411.0050	Model 1415.0050
	Vodorovná odtoková komora Ø 50 mm. Včetně vestavěného sifonu. Sifon lze vyjmout, rozebrat a vyčistit. Komoru je možné otočit o 180°.	Vodorovná odtoková komora Ø 50 mm. Včetně vestavěného sifonu. Sifon lze vyjmout, rozebrat a vyčistit. Komoru je možné otočit o 180°.
Použití:	Podélný odtok	Podélný odtok
Průměr výtokové roury:	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Směr výtoku:	Vodorovný	Vodorovný
Kapacita:	0,91 l/s	0,8 l/s
Sifon:	S	S
Boční přívod:	Bez	Bez
Vyhovuje pro:	Žlab 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003	Žlab 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003
Č. položky:	1411.0050	1415.0050
EAN č.**:	7960	8288

**570769200xxxx

!





Celková konstrukční výška (bez dlaždic) = výška odtokové komory + (V).
(V) = Vzdálenost od horní hrany odtokové komory po spodní stranu dlažby
(Viz specifikace rozměrů u vybraného odtokového žlabu str. 16–17).
Uvedená konstrukční výška se může kvůli výrobním tolerancím lišit o 3 mm.

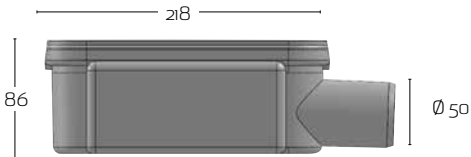

Technické údaje
Materiál: Plast (PP)
Těsnění: EPDM



	NOVÁ GENERACE	NOVÁ GENERACE
	Model 1411.0075	Model 1412.0075
	Vodorovná odtoková komora Ø 75 mm. Včetně vestavěného sifonu. Sifon lze vyjmout, rozebrat a vyčistit. Komoru je možné otočit o 180°.	Svislá odtoková komora Ø 75 mm. Včetně vestavěného sifonu. Sifon lze vyjmout, rozebrat a vyčistit.
Použití:	Podélný odtok	Podélný odtok
Průměr výtokové roury:	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Směr výtoku:	Vodorovný	Svislý
Kapacita:	1,0 l/s	1,5 l/s
Sifon:	S	S
Boční přívod:	Bez	Bez
Vyhovuje pro:	Žlab 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003	Žlab 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003
Č. položky:	1411.0075	1412.0075
EAN č.**:	7977	7984



- NOVÁ GENERACE
- NIŽŠÍ INSTALAČNÍ VÝŠKA
 - VYŠŠÍ KAPACITA
 - ZÁPADKA PRO ODTOKOVÝ ŽLAB



NOVÁ GENERACE

Model 1413.0075

Vodorovná odtoková komora Ø 75 mm.
Včetně vestavěného sifonu (lze ho rozmontovat a vyčistit).
Poznámka: Sifon plní dvě funkce:
- Sifon umístěte nahoru, aby se používal jen pro podlahový odtok.
- Sifon zatlačte do odtokové komory, aby se mohl používat i pro dva horní vtoky.
Pro dva dolní vtoky je nutný samostatný sifon.
Komoru je možné otočit o 180°.

Použití:	Podélný odtok
Průměr výtokové roury:	Ø 75 mm
Směr výtoku:	Vodorovný
Kapacita:	1,5 l/s
Sifon:	S
Boční přívod:	4 ks. Ø 40 mm (pokud třeba, mohou být otevřeny)
Vyhovuje pro:	Žlab 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003
Č. položky:	1413.0075
EAN č.**:	7991




NOVÁ GENERACE

Model 1414.0075

Svislá odtoková komora Ø 75 mm.
Včetně vestavěného sifonu (lze ho rozmontovat a vyčistit).
Poznámka: Sifon plní dvě funkce:
- Sifon umístěte nahoru, aby se používal jen pro podlahový odtok.
- Sifon zatlačte do odtokové komory, aby se mohl používat i pro dva horní vtoky.
Pro dva dolní vtoky je nutný samostatný sifon.



Použití:	Podélný odtok
Průměr výtokové roury:	Ø 75 mm
Směr výtoku:	Svislý
Kapacita:	1,85 l/s
Sifon:	S
Boční přívod:	4 ks. Ø 40 mm (pokud třeba, mohou být otevřeny)
Vyhovuje pro:	Žlab 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003
Č. položky:	1414.0075
EAN č.**:	8004

**570769200xxxx


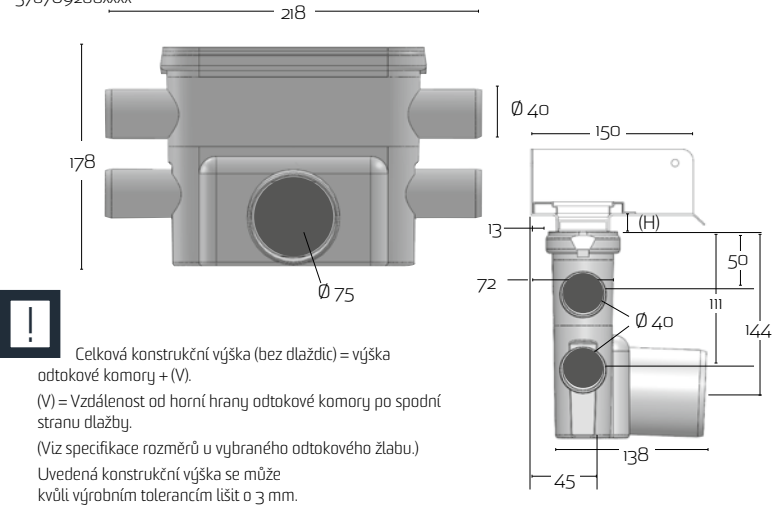


		
	Extra nízká instalační výška: 51 mm	Extra nízká instalační výška: 51 mm
	Model 2311.0032	Model 2311.0050
	Vodorovný výtok Ø 32 mm. Bez sifonu. Lze plynule otáčet o 360°, což usnadňuje napojení na potrubí.	Vodorovný výtok Ø 50 mm. Bez sifonu. Lze plynule otáčet o 360°, což usnadňuje napojení na potrubí.
Použití:	Rohový odtok	Rohový odtok
Průměr výtokové roury:	Ø 32 mm	Ø 50 mm
Směr výtoku:	Vodorovný	Vodorovný
Kapacita:	0,5 l/s	0,8 l/s
Sifon:	Bez	Bez
Boční přívod:	Bez	Bez
Vyhovuje pro:	žlab 2011.0200	žlab 2011.0200
Č. položky:	2311.0032	2311.0050
EAN č.**:	6581	6598

**570769200xxxx

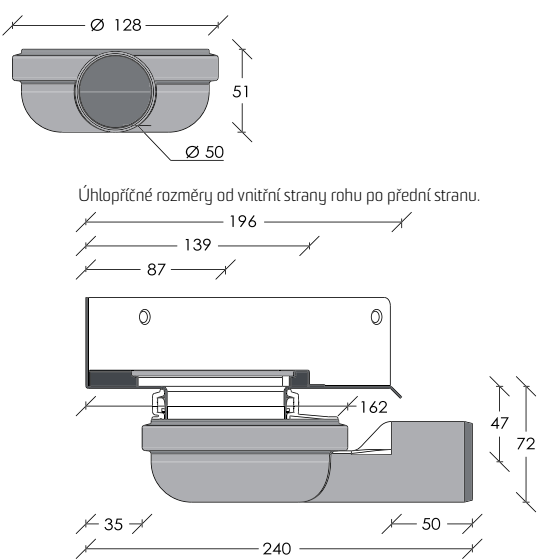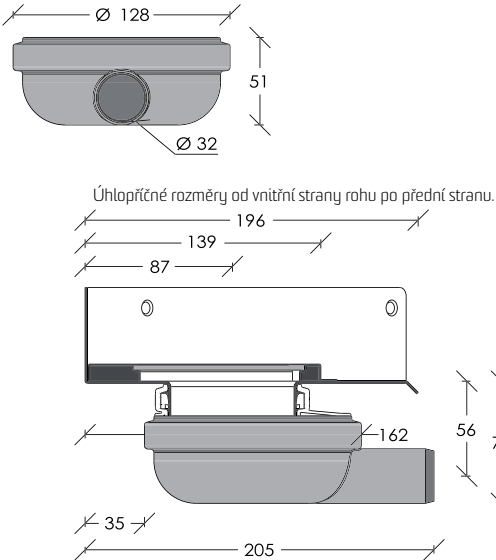

		
	Extra nízká instalační výška: 51 mm	Extra nízká instalační výška: 51 mm
	Model 2415.0032	Model 2415.0050
	Vodorovný výtok Ø 32 mm. Obsahuje vestavěnou pachovou závěru s vysokým samočisticím účinkem. Pachovou závěru lze vyjmout a vyčistit. Lze plynule otáčet o 360°, což usnadňuje napojení na potrubí.	Vodorovný výtok Ø 50 mm. Obsahuje vestavěnou pachovou závěru s vysokým samočisticím účinkem. Pachovou závěru lze vyjmout a vyčistit. Lze plynule otáčet o 360°, což usnadňuje napojení na potrubí.
	Rohový odtok	Rohový odtok
	Ø 32 mm	Ø 50 mm
	Vodorovný	Vodorovný
	0,4 l/s	0,5 l/s
	S (pachovou uzávěrou)	S (pachovou uzávěrou)
	Bez	Bez
	Žlab 2011.0200	Žlab 2011.0200
	2415.0032	2415.0050
	6789	6796

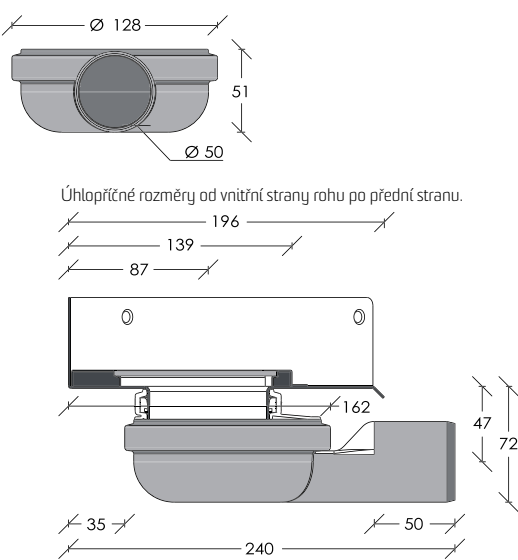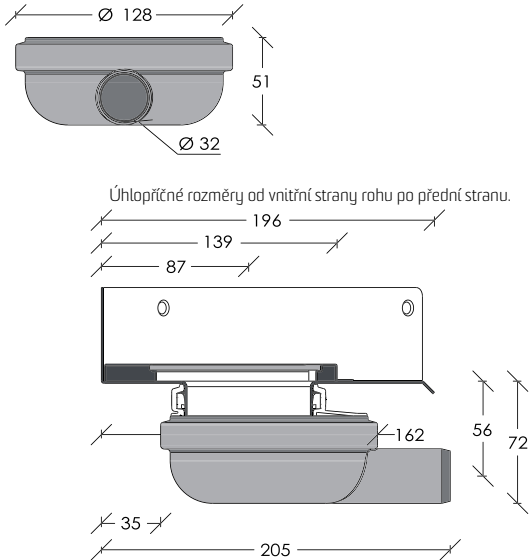

Technické údaje
Materiály: Plast (PP)
Těsnění: EPDM



Model 2411.0050

Vodorovný výtok Ø 50 mm.
Včetně vestavěného sifonu (lze vyjmout a vyčistit).
Lze plynule otáčet o 360°, což usnadňuje napojení na potrubí.



Model 2411.0075

Vodorovný výtok Ø 75 mm.
Včetně vestavěného sifonu (lze vyjmout a vyčistit).
Lze plynule otáčet o 360°, což usnadňuje napojení na potrubí.






Model 2412.0075

Svislý výtok Ø 75 mm.
Včetně vestavěného sifonu (lze vyjmout a vyčistit).

Použití:	Rohový odtok		Rohový odtok		Rohový odtok	
Průměr výtokové roury:	Ø 50 mm		Ø 75 mm		Ø 75 mm	
Směr výtoku:	Vodorovný		Vodorovný		Svislý	
Kapacita:	0,8 l/s		0,9 l/s		1,0 l/s	
Sifon:	S		S		S	
Boční přívod:	Bez		Bez		Bez	
Vyhovuje pro:	Žlab 2011.0200		Žlab 2011.0200		Žlab 2011.0200	
Č. položky:	2411.0050		2411.0075		2412.0075	
EAN č.:	6604		6611		6628	

**570769200xxxx

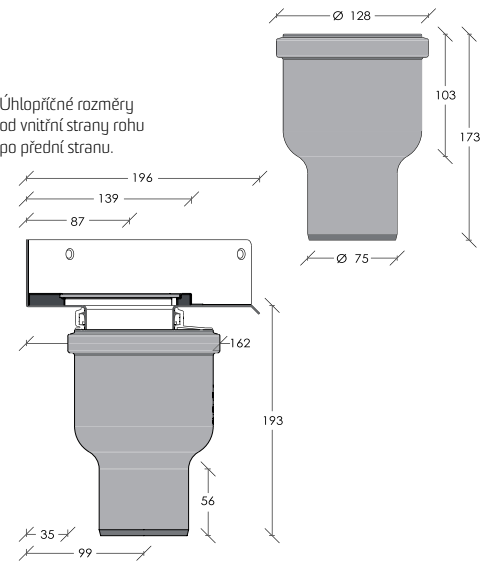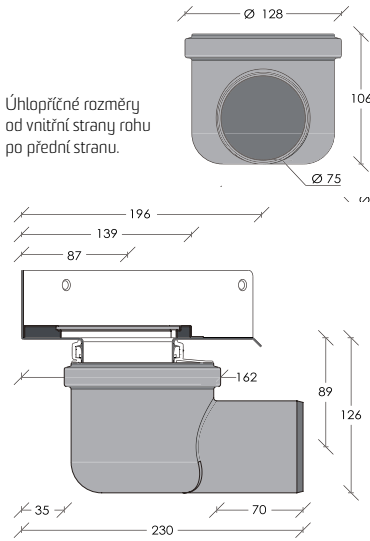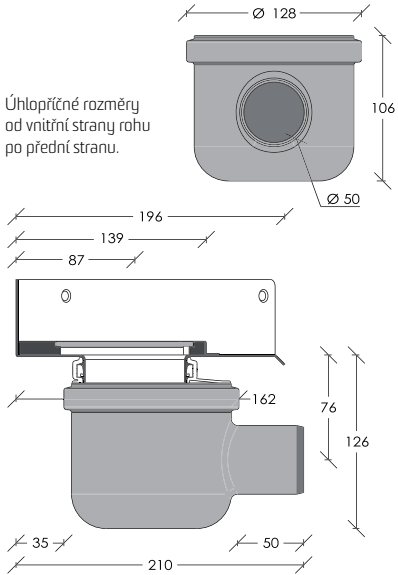

						
NOVÁ GENERACE						
	Sítka 1810.0010	Sifon 1820.0040	Sifon 1820.0010	Pachová uzávěra 1820.0030	Zvyšovací díl 35 mm 55 mm	
	Zjednodušuje každodenní údržbu podlahového odtoku. Zabraňuje ucpání sifonu.	Vyhovuje pro odtokové komory: 1411.0050/1411.0075/ 1412.0075/1413.0075/ 1414.0075/1415.0050 Splňuje požadavky na kapacitu a samočištění podle normy EN 1253 (společná evropská norma pro podlahové vpusti). Lze ho z odtokové komory snadnou vyjmout pomocí namontovaného háku, rozmontovat a vyčistit.	Vyhovuje pro odtokové komory: 1401.0050/1401.0075/ 1402.0075/05.0050/ 1403.0075/1404.0075 Splňuje požadavky na kapacitu a samočištění podle normy EN 1253 (společná evropská norma pro podlahové vpusti). Oba sifony lze snadno z odtokové komory vyjmout, bez nástrojů rozložit a vyčistit.	Vyhovuje pro odtokové komory: 1311.0032/1311.0050/ 1312.0050/1312.0075/ 1417.0050 Má místo sifonu automatickou pachovou závěru, takže nemůže vyschnout. Pachovou závěru lze vyjmout a vyčistit.	Umístí uje se mezi odtokový žlab a odtokovou komoru. Vhodný pro velmi nízké umístění odtokové komory.	
Použití	Podélný odtok	Podélný odtok	Podélný odtok	Podélný odtok	Podélný odtok	Podélný odtok
Model	1810	1820	1820	1820	V 35 mm	V 55 mm
Materiály	Nerezová ocel	Plast (PP)	Plast (PP)	Plast (PP)	Plast (PPS)	Plast (PPS)
Povrch	Kartáčovaný	-	-	-	-	-
Těsnění	-	TPE	TPE	TPE	EPDM	EPDM
Č. položky	1810.0010	1820.0040	1820.0010	1820.0030	1830.0035	1830.0055
EAN č.**	2446	8011	2439	6710	3436	3443

**570769200xxxx

					
Sítka 2811.0010	Sifon 2821.0020	Pachová uzávěra 2821.0030	Zvyšovací díl 2830.0095	Háček 1840.0000	Sprchová stěrka 5300.0000
Zjednodušuje každodenní údržbu podlahového odtoku. Zabraňuje ucpání sifonu.	Vyhovuje pro odtokové komory: 2411.0050/2411.0075/ 2412.0075 Splňuje požadavky na kapacitu a samočištění podle normy EN 1253 (společná evropská norma pro podlahové vpusti). Oba sifony lze snadno z odtokové komory vyjmout, bez nástrojů rozložit a vyčistit.	Vyhovuje pro odtokové komory: 2311.0032/2311.0050/ 2415.0032/2415.0050 Má místo sifonu automatickou pachovou závěru, takže nemůže vyschnout. Pachovou závěru lze vyjmout a vyčistit.	Umístí uje se mezi odtokový žlab a odtokovou komoru. Vhodný pro velmi nízké umístění odtokové komory. 1 ks Ø 40 mm, boční vtok (pokud třeba, může být otevřen). Poznámka: Nelze kombinovat Sifon s 2821.0020.	Hák ke zvedání sifonu z odtokové komory. Lze jej použít u podélných a rohových modelů.	Sprchová škrabka pro čištění sprchového koutu.
Rohový odtok	Rohový odtok	Rohový odtok	Rohový odtok	Rohový/podélný	Rohový/podélný
2811	2821	2821	V 95 mm	1840	5300
Nerezová ocel	Plast (PP)	Plast (PP)	Plast (PP)	Plast/ocel	Nerezová ocel/ pryž
Kartáčovaný	-	-	-	-	Kartáčovaný
-	TPE	TPE	EPDM	-	-
2811.0010	2821.0020	2821.0030	2830.0095	1840.0000	5300.0000
2675	6673	6680	6697	6802	8219

Technické údaje
Materiály: Nerezová ocel (AISI 304)
Povrch: Kartáčovaný
Vložka: Syntetický materiál



Řada 1500


Roh 2500

Výška rámečku (8, 10 nebo 12 mm) závisí na tloušťce dlažby. Pryžgová vložka zajišťuje přesné osazení uvnitř žlabu. Snížené lůžko zajišťuje, že rošt dokonale zapadá do rámečku.

Rámeček je u těchto modelů nezbytný, má dvě funkce: tvoří ukončení dlažby u vpusti a nese rošt.

Použití:		Podélný odtok						Rohový odtok	
Délka modelu:		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	200*	
*Délka (D):		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1 195 mm	Di: 270/D2: 193 mm	
Vyhovuje pro:		Žlab 1004	Žlab 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 5002, 5003					Žlab 2011	
Č. položky:	8 mm (V)	1500.0308	1500.0708	1500.0808	1500.0908	1500.1008	1500.1208	2501.0208	
EAN č.**::		3245	3276	3306	3337	3368	13399	15.5035.208	
Č. položky:	10 mm (V)	1500.0310	1500.0710	1500.0810	1500.0910	1500.1010	1500.1210	2501.0210	
EAN č.**::		3252	3283	3313	3344	3375	3405	15.5035.210	
Č. položky:	12 mm (V)	1500.0312	1500.0712	1500.0812	1500.0912	1500.1012	1500.1212	2501.0212	
EAN č.**::		3269	3290	3320	3351	3382	3412	2620	

**570769200xxxx

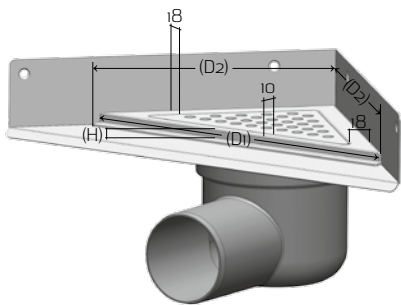

Výška rámečku (V) = tloušťka dlažby + přibližně 2 mm pro lepidlo pod dlažbu a membránu.

*Šířka rámečku - 19 mm včetně 2 mm spáry u příruby - 80 mm včetně 2 mm spáry u příruby

Průřez odtokovou komorou s rámečkem a roštem.
*Výška rámečku.



Výška rámečku (V) = tloušťka dlažby + přibližně 2 mm pro lepidlo pod dlažbu a membránu.

Technické údaje
Materiály: Nerezová ocel (AISI 304)
Povrch: Kartáčovaný
Rozměry: 3 mm pevný






Řada 1600

Roh 2600

Rošt je umístěn na sníženém lůžku uvnitř rámečku, aby se zajistilo přesné osazení.

Lze použít s rámečkem ClassicLine.

Použití:		Podélný odtok						Rohový odtok
Délka modelu:		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*	200*
*Délka (D):		280 mm	660 mm	760 mm	860 mm	960 mm	1160 mm	191 /137 mm
Č. položky:	Classic	1601.0300	1601.0700	1601.0800	1601.0900	1601.1000	1601.1200	2601.0200
EAN č.**:		2231	1098	1104	1111	2255	2279	15.5036.020
Č. položky:	Column	1602.0300	1602.0700	1602.0800	1602.0900	1602.1000	1602.1200	2602.0200
EAN č.**:		2286	1128	1135	1142	2309	2323	2668
Č. položky:	Inca	1603.0300	1603.0700	1603.0800	1603.0900	1603.1000	1603.1200	-
EAN č.**:		2330	1159	1166	1173	2354	2378	-
Č. položky:	Square	1604.0300	1604.0700	1604.0800	1604.0900	1604.1000	1604.1200	-
EAN č.**:		2385	1180	1197	1203	2408	2422	-
Č. položky:	Stripe	1605.0300	1605.0700	1605.0800	1605.0900	1605.1000	1605.1200	-
EAN č.**:		2897	2910	2231	2934	2941	2965	-
Č. položky:	Anni-versario	1606.0300	1606.0700	1606.0800	1606.0900	1606.1000	1606.1200	-
EAN č.**:		8226	8233	8240	8257	8264	8271	-

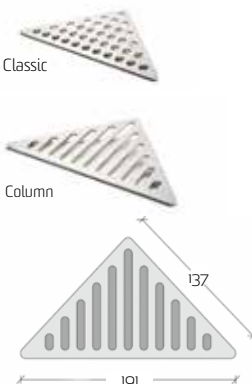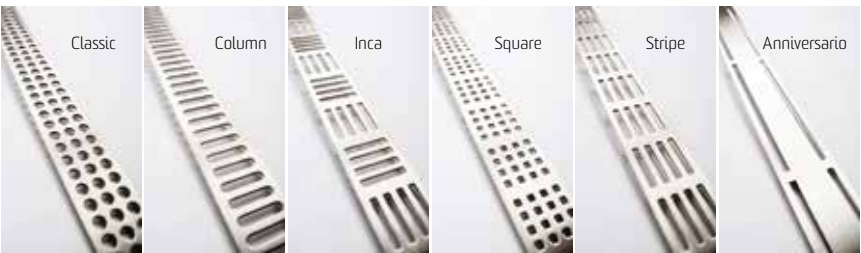



POLICE NA MÝDLO CLASSICLINE

Technické údaje
Materiály: Nerezová ocel (AISI 304)
Povrch: Kartáčovaný

*Věnujte pozornost instalačním rozměrům!





Řada 1850

Roh 2850


Police na mýdlo včetně roštu a instalační sady.
Určena pro zasunutí do spáry mezi obklady nebo montáž pomocí šroubů do stávajícího sprchového koutu.
Jen pro rohové instalace.

Použití:		Stěna	Stěna
Podélný/rohový model:		300*	200*
Délka*:		315 mm	288/204 mm
Č. položky:	Classic	1850.0301	2850.0201
EAN č.**:		6369	6383
Č. položky:	Column	1850.0302	2850.0202
EAN č.**:		6379	6390

**570769200xxxx

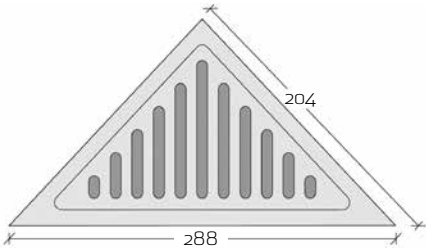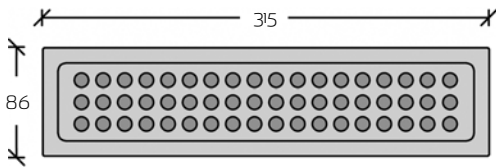

Classic




Column




Classic



Column

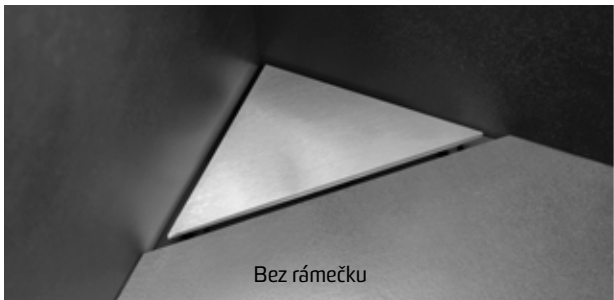

Bez rámečku

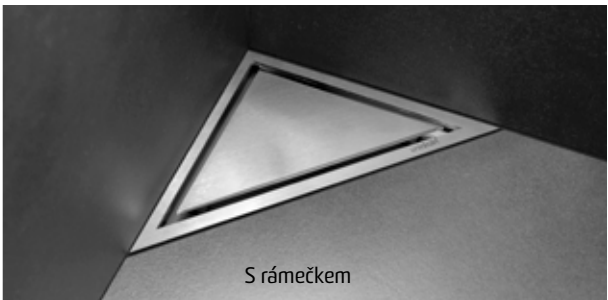

S rámečkem

Roh HighLine

Rámeček je volitelnou součástí, ale je určen pro zdůraznění exkluzivního designu podlahového odtoku.


Výška rámečku (10, 12 nebo 25 mm) závisí na tloušťce dlažby.

Exkluzivní design rámečku s masivním 4mm povrchem z nerezové oceli.


Použití:		Rohový odtok				
Rohový model:		Panel bez rámečku		Panel s rámečkem		
Délka modelu:		200	200	200	200	200
Výška:		–	10 mm	12 mm	15 mm	25 mm
Č. položky:	Kartáčovaná nerezová ocel	2920.0201	2911.0210	2911.0212	2911.0215	2911.0225
EAN č.**:		6772	7038	7045	7052	7069

**570769200xxxx

Zvyšovací sada
V: 6, 8, 11, 21 mm.
Montuje se pod panel.

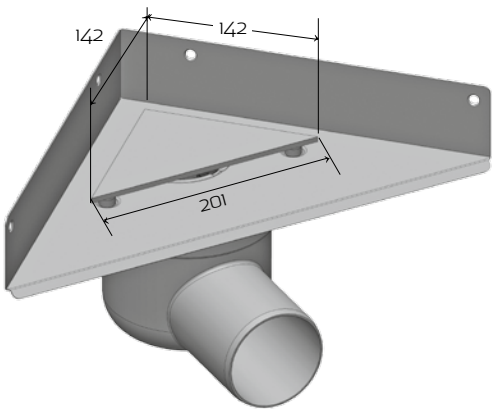

Průřez žlabem bez rámečku/
s panelem z broušené nerezové oceli.

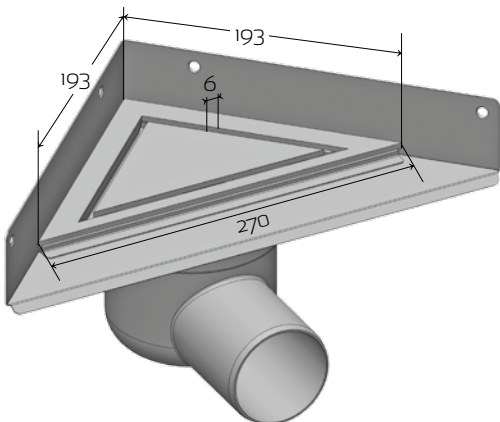

Průřez žlabem s rámečkem/
s panelem z broušené nerezové oceli.

*Věnujte pozornost instalačním rozměrům!



Řada 1910

Rámeček je volitelnou součástí, ale je určen pro zdůraznění exkluzivního designu podlahového odtoku.

Výška rámečku (10, 12 nebo 25 mm) závisí na tloušťce dlažby.

Exkluzivní design rámečku s masivním 4mm povrchem z nerezové oceli.

Pružná vložka zajišťuje přesné usazení uvnitř žlabu.


Použití:		Podélný odtok					
Délka modelu:		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
*Délka (D):		315 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1195 mm
Vyhovuje pro:		Žlab 1004	Žlab 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 5002, 5003				
Č. položky:	10 mm (V)	1910.0310	1910.0710	1910.0810	1910.0910	1910.1010	1910.1210
EAN č.**:		4242	4259	4266	4273	4280	4297
Č. položky:	12 mm (V)	1910.0312	1910.0712	1910.0812	1910.0912	1910.1012	1910.1212
EAN č.**:		4303	4310	4327	4334	4341	4358
Č. položky:	15 mm (V)	1910.0315	1910.0715	1910.0815	1910.0915	1910.1015	1910.1215
EAN č.**:		4365	4372	4389	4396	4402	4419
Č. položky:	25 mm (V)	1910.0325	1910.0725	1910.0825	1910.0925	1910.1025	1910.1225
EAN č.**:		4426	4433	4440	4457	4464	4471

**570769200xxxx




Výška rámečku (V) = tloušťka dlaždice + přibližně 2 mm pro maltu pod dlažbu a membránu.
Bez použití rámečku: vzduchová mezera mezi panelem a podlahovou dlaždici = 6 mm.

* Šířka rámečku - 19 mm včetně 2 mm spáry u příruby
- 76 mm včetně 2 mm spáry u příruby

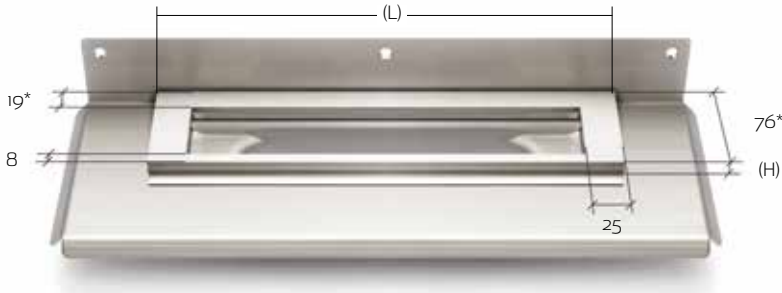

Anniversarion

Materiály: Nerezová ocel (AISI 304)/bezpečnostní sklo
Povrch: Broušená/matné
Zvyšovací sada: Plast (PE)

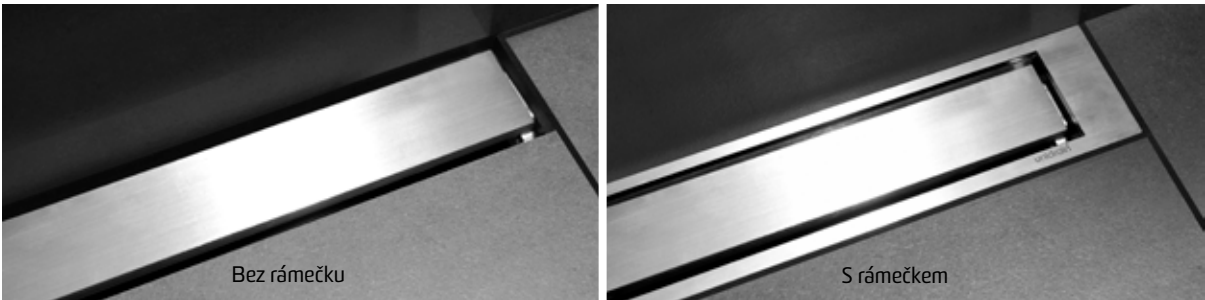

Řada 1920 | PANEL

Vyberte si mezi robustní kartáčovanou nerezovou ocelí a matným sklem.

Sada obsahuje panel, konzolu, zvyšovací sadu a šrouby. Sada musí být sestavena před vložením.


Řešení Panel se umístí uje přímo dovnitř žlabu, kde tvar konzoly zaručuje přesné osazení.

Lze instalovat s rámečkem HighLine nebo bez něj (viz rám, str. 39).

Sada obsahuje 6mm plastový vymezovač, který se používá jako distanční přípravek při montáži bez rámečku.

Použití:		Podélný odtok					
Podélný model:		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
*Délka bez rámečku/ s rámečkem (D):		253/315 mm	633/695 mm	733/795 mm	833/895 mm	933/995 mm	1133/1195 mm
Č. položky:	Kartáčovaná nerezová ocel	1920.0300	1920.0700	1920.0800	1920.0900	1920.1000	1920.1200
EAN č.**:		4488	4495	4501	4518	4525	4532
Č. položky:	matné sklo Bílé	1930.0300	1930.0700	1930.0800	1930.0900	1930.1000	1930.1200
EAN č.**:		6819	6826	6833	6840	6857	6864
Č. položky:	matné sklo Černé	1931.0300	1931.0700	1931.0800	1931.0900	1931.1000	1931.1200
EAN č.**:		6871	6888	6895	6901	6918	6925


**570769200xxxx



Průřez žlabem s Panelem z nerezové kartáčované oceli. Bez použití rámečku je štěrbina mezi Panelem a dlažbou 6 mm.




Průřez odtokovým žlabem s rámečkem a řešením Panel z kartáčované nerezové oceli.

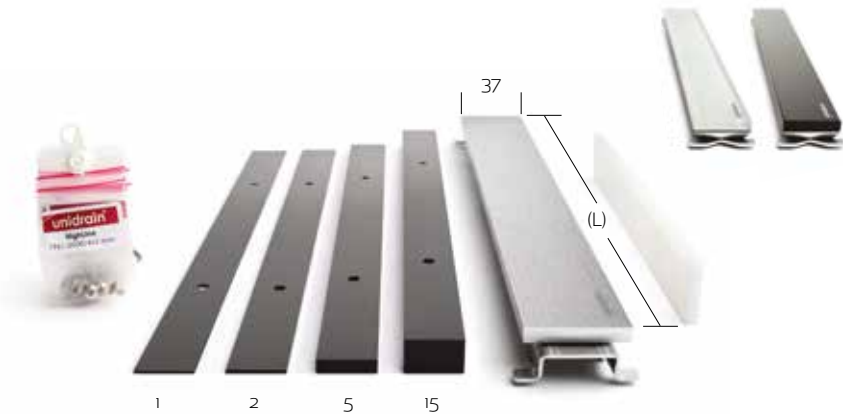

Zvyšovací sada V: 1, 2, 5, 15 mm.
Pokud je tloušťka dlažby více než 10 mm, výšku pro Panel upravte.
Instaluje se mezi panel a konzolu.

Materiály: Nerezová ocel (AISI 304)
Povrch: Kartáčovaný
Zvyšovací sada: Plast (PE)

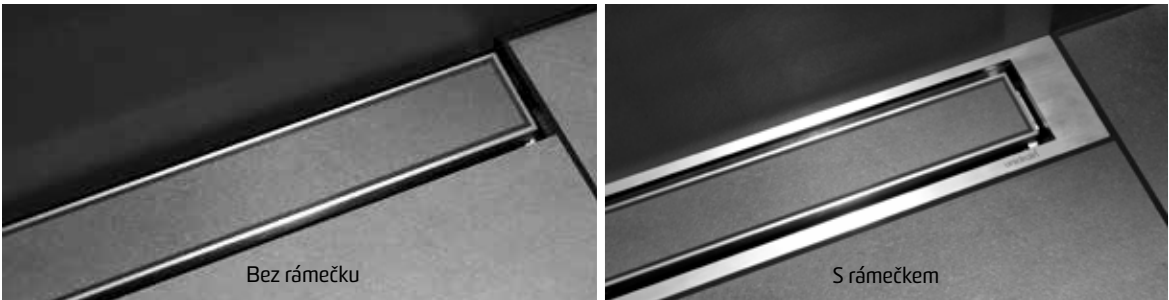

Řada 1940 | CASSETTE

Sada obsahuje kazetu, konzolu, zvyšovací sadu a šrouby. Sada musí být sestavena před montáží.

K dispozici ve výškách 10, 12, 15 a 25 mm (v závislosti na tloušťce dlažby).

Lze ji doplnit vlastním materiálem, jako jsou vhodná dlažba, terrazzo atd., na které se montuje.


Řešení Cassette se umístí uje přímo dovnitř žlabu, kde tvar konzoly zaručuje přesné osazení.

Lze instalovat s rámečkem HighLine nebo bez něj (viz rámeček, str. 39).


Sada obsahuje 6mm plastový vymezovač, který se používá jako distanční přípravek při montáži bez rámečku.

Použití:		Podélný odtok					
Podélný model:		300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
*Délka s bez rámečku/ s rámečkem (D):		253/315 mm	633/695 mm	733/795 mm	833/895 mm	933/955 mm	1133/1195 mm
Č. položky:	10 mm (V)	1940.0310	1940.0710	1940.0810	1940.0910	1940.1010	1940.1210
EAN č.**:		6925	5096	5102	5119	5126	5133
Č. položky:	12 mm (V)	1940.0312	1940.0712	1940.0812	1940.0912	1940.1012	1940.1212
EAN č.**:		5140	5157	5164	5171	5188	5195
Č. položky:	15 mm (V)	1940.0315	1940.0715	1940.0815	1940.0915	1940.1015	1940.1215
EAN č.**:		5201	5218	5225	5232	5249	5256
Č. položky:	25 mm (V)	1940.0325	1940.0725	1940.0825	1940.0925	1940.1025	1940.1225
EAN č.**:		5263	5270	5287	5294	5300	5317


**570769200xxxx



Průřez odtokovým žlabem s rámečkem - řešením Cassette.




Průřez odtokovým žlabem bez rámečku - s řešením Cassette.
Bez použití rámečku: štěrbina mezi řešením Cassette a dlažbou = 6 mm.

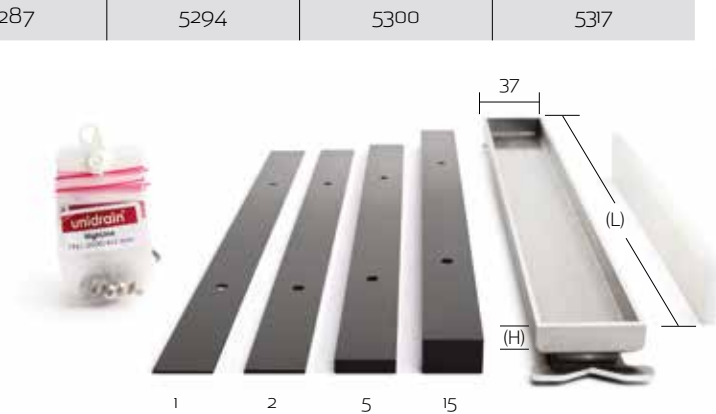

Zvyšovací sada V: 1, 2, 5, 15 mm.
Pokud je tloušťka dlažby více než 10 mm, výšku pro Cassette upravte.
Instaluje se mezi panel a konzolu.

Technické údaje
Materiály: Nerezová ocel (AISI 304)
Povrch: Kartáčovaný
Zvyšovací sada: Plast (PE)

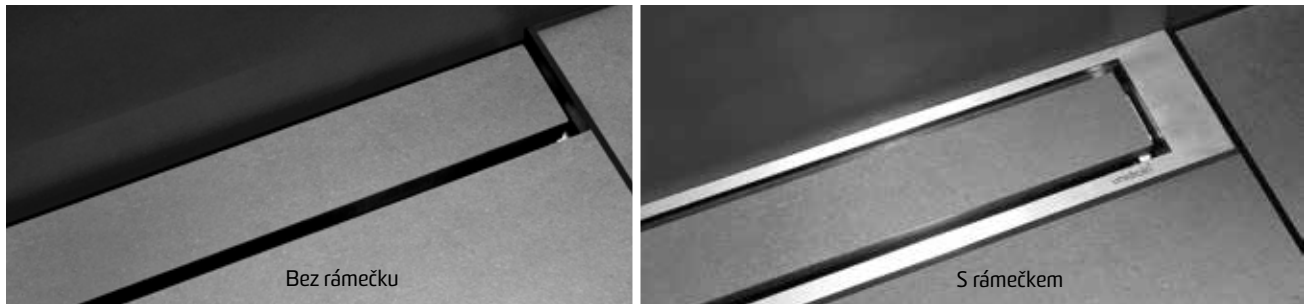


Řada 1950 | CUSTOM


Sada obsahuje základní desku Custom, konzolu, zvyšovací sadu a šrouby. Sada musí být nainstalována před montáží.
Jako pohledové řešení použijte vlastní materiál, jako je např. dlažba.
Řešení Custom se umístí uje přímo dovnitř žlabu, kde tvar konzoly zaručuje přesné usazení.
Lze instalovat s rámečkem HighLine nebo bez něj (viz rámeček, str. 39).
Sada obsahuje 6mm plastový vymezovač, který se používá jako distanční přípravek při montáži bez rámečku.

Použití:	Podélný odtok					
Dlouhý model:	300*	700*	800*	900*	1000*	1200*
Délka bez rámečku/ s rámem (D)*:	253/315 mm	632/695 mm	733/795 mm	833/895 mm	933/995 mm	1133/1195 mm
Č. položky:	1950.0300	1950.0700	1950.0800	1950.0900	1950.1000	1950.1200
EAN č.**:	5324	5331	5348	5355	5362	5379


**570769200xxxx



Průřez odtokovým žlabem s rámečkem - řešením Custom (s vlastními materiály).



Průřez odtokovým žlabem bez rámečku - řešení Custom (s vlastními materiály).
Bez použití rámečku: mezera mezi deskou Custom a dlažbou = 6 mm.

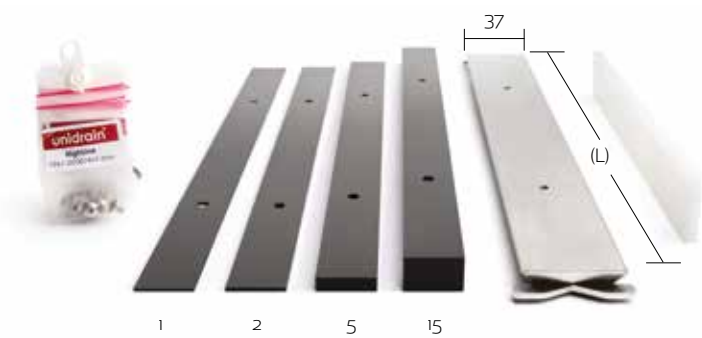

Zvyšovací sada
V: 1, 2, 5, 15 mm.
Pokud je tloušťka dlažby více než 10 mm, výšku pro Panel upravte.
Instaluje se mezi panel a konzolu.

INSTALACE HIGHLINE CUSTOM PŘÍKLAD S DLAŽDICÍ 10 MM




Řešení Custom obsahuje konzolu a podkladní desku z nerezové oceli. Tvar konzoly zajišťuje přesné usazení uvnitř žlabu. Konzola a podkladní deska se spojí šrouby a poté je možné nalepit dlažbu dle vašeho výběru. Pro úpravu výšky podkladní desky je součástí zvyšovací sada.

1. Dlažba se řízne tak, aby mezera mezi základní deskou s dlažbou a ostatní dlažbou byla min. 6 mm.
2. Konzola Custom při pohledu zespodu.
3. ZÁKLADNÍ DESKA - PŘÍČNÁ STRANA
Dlažbu nalepte tak, aby přesahovala maximálně 20 mm (v závislosti na její tloušťce a typu. V tomto případě je přesah 14 mm).
4. ZÁKLADNÍ DESKA - PODÉLNÁ STRANA
Dlažbu nalepte tak, aby přesahovala maximálně 10 mm (v závislosti na její tloušťce a typu. V tomto případě je přesah 6 mm).



Doporučená lepidla

Výrobce	Produkt
MAPEI	• Keralastic
CASCO	• XtremFix
SCHÖNOX	• ST BT (butylový pás)


Produkty jsou zobrazeny v náhodném pořadí.

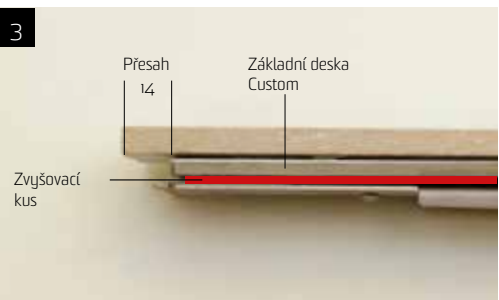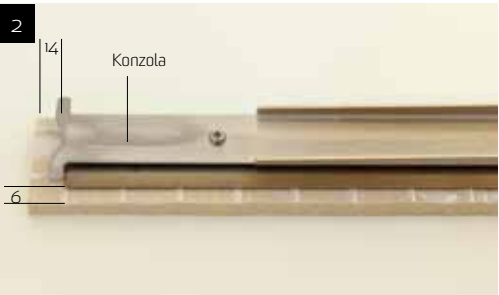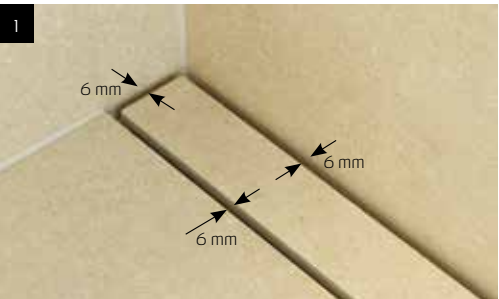

PODÉLNÁ ČÁST

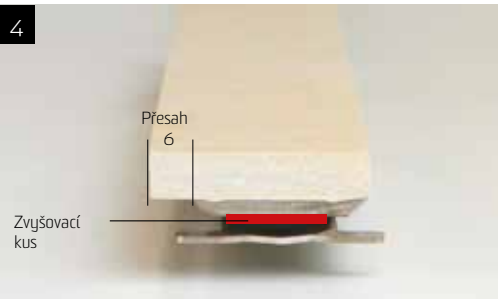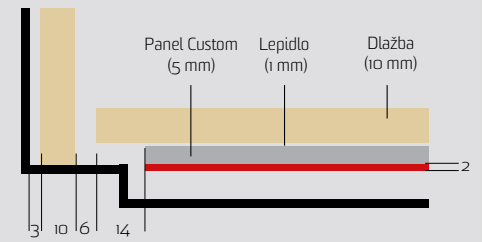

PRŮŘEZ

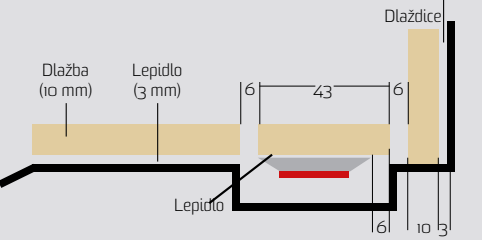



MODULY SHOWERLINE

Technické údaje

Materiály: Nerezová ocel o tloušťce 1,5 mm (AISI 304)
Povrch: Kartáčovaný, mořený
Membrána: Mazací membrána nebo plechové membrány
Konstrukce podlahy: Beton/dřevo
Podlahová krytina: Dlažba




Flexibilní modul 5000

Lze kombinovat se žlaby 1002/1003/1004 ve všech délkách.
Flexibilní modul má vestavěný spád, takže se podlaha ve sprchovém koutu naklání správně o 2% směrem k podlahové vpusti.
Sprchový kout je ze dvou stran orámován přírubami a zvyšuje bezpečnost vlhké místnosti.
Sprchová zástěna je instalována do drážky pevného modulu, aby časem nedošlo k uvolnění.
Možná kombinace s: odtokovou komorou, odtokovým žlabem, roštem/panelem a sprchovou stěnou.

Model:	900*	1000*	1200*
Hloubka sprchového koutu:	900 mm	1 000 mm	1 200 mm
*Instalační hloubka (H)	998 mm	1 098 mm	1 302 mm
Spád:	17	19	24
Č. položky:	5000.0900	5000.1000	5000.1200
EAN č.**:	7380	7397	7403

**570769200xxxx

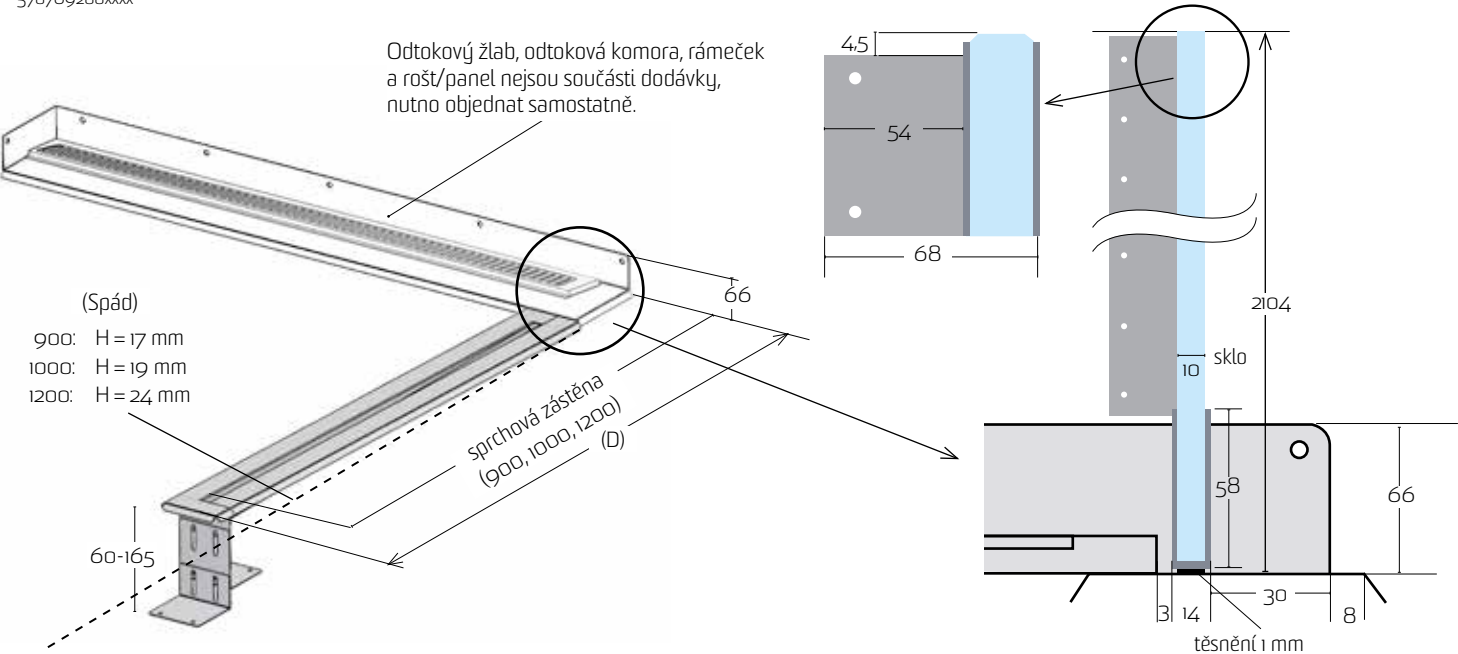




Pevný modul 5002 | Pravá sprchová zástěna

Pevný modul má vestavěný spád, takže se podlaha ve sprchovém koutu naklání správně o 2% směrem k podlahovému odtoku.
Sprchový kout je ze třech stran orámován přírubami a zvyšuje bezpečnost vlhké místnosti.
Sprchová zástěna je vsazena do drážky pevného modulu, takže nemůže dojít k jejímu uvolnění.
Možná kombinace s: odtokovou komorou, rámečkem, roštem/panelem a sprchovou zástěnou.

Pevný modul Podélný model (A):	800*			900*			1000*		
	864 mm			964 mm			1 064 mm		
*Instalační rozměry (A):	864 mm			964 mm			1 064 mm		
*Instalační rozměry (D):	1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm	1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm	1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm
Sprchová zástěna: (B):	900 mm	1 000 mm	1 200 mm	900 mm	1 000 mm	1 200 mm	900 mm	1 000 mm	1 200 mm
Rámeček (R):	795 mm			895 mm			995 mm		
Spád:	19 mm			19 mm			19 mm		
Střed (S):	45 mm	501 mm	601 mm	45 mm	501 mm	601 mm	45 mm	501 mm	601 mm
Výška (v):	19 mm	20 mm	22 mm	19 mm	20 mm	22 mm	19 mm	20 mm	22 mm
Č. položky:	5002.0809	5002.0810	5002.0812	5002.0909	5002.0910	5002.0912	5002.1009	5002.1010	5002.1012
EAN č.**:	7205	7212	7229	7236	7243	7250	7267	7274	7281


**570769200xxxx

Sprchová zástěna, odtoková komora, rámeček a rošt/panel nejsou součástí dodávky!

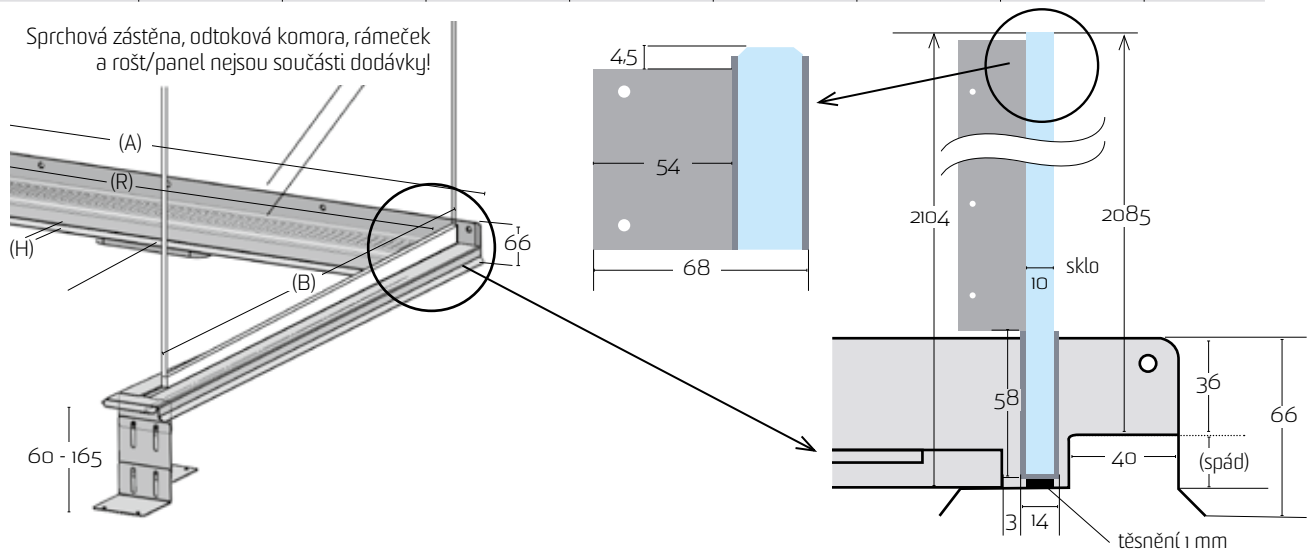

Technické údaje


Materiály: Nerezová ocel o tloušťce 1,5 mm (AISI 304)
Povrch: Kartáčovaný, mořený
Membrána: Hydroizolační stěrka a armovací páska.
Konstrukce podlahy: Beton/dřevo
Podlahová krytina: Dlažba



Pevný modul 5003 | Levá sprchová zástěna

Pevný modul má vestavěný spád, takže se podlaha ve sprchovém koutu naklání správně o 2% směrem k podlahovému odtoku.
Sprchový kout je ze třech stran orámován přírubami a zvyšuje bezpečnost vlhké místnosti.
Sprchová zástěna je vsazena do drážky pevného modulu, takže nemůže dojít k jejímu uvolnění.
Možná kombinace s: odtokovou komorou, rámečkem, roštem/panelem a sprchovou zástěnou.

800*			900*			1000*		
864 mm			964 mm			1 064 mm		
1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm	1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm	1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm
900 mm	1 000 mm	1 200 mm	900 mm	1 000 mm	1 200 mm	900 mm	1 000 mm	1 200 mm
795 mm			895 mm			995 mm		
19 mm			19 mm			19 mm		
45 mm	501 mm	601 mm	45 mm	501 mm	601 mm	45 mm	501 mm	601 mm
19 mm	20 mm	22 mm	19 mm	20 mm	22 mm	19 mm	20 mm	22 mm
5003.0809	5003.0810	5003.0812	5003.0909	5003.0910	5003.0912	5003.1009	5003.1010	5003.1012
7298	7304	7311	7328	7335	7342	7359	7366	7373

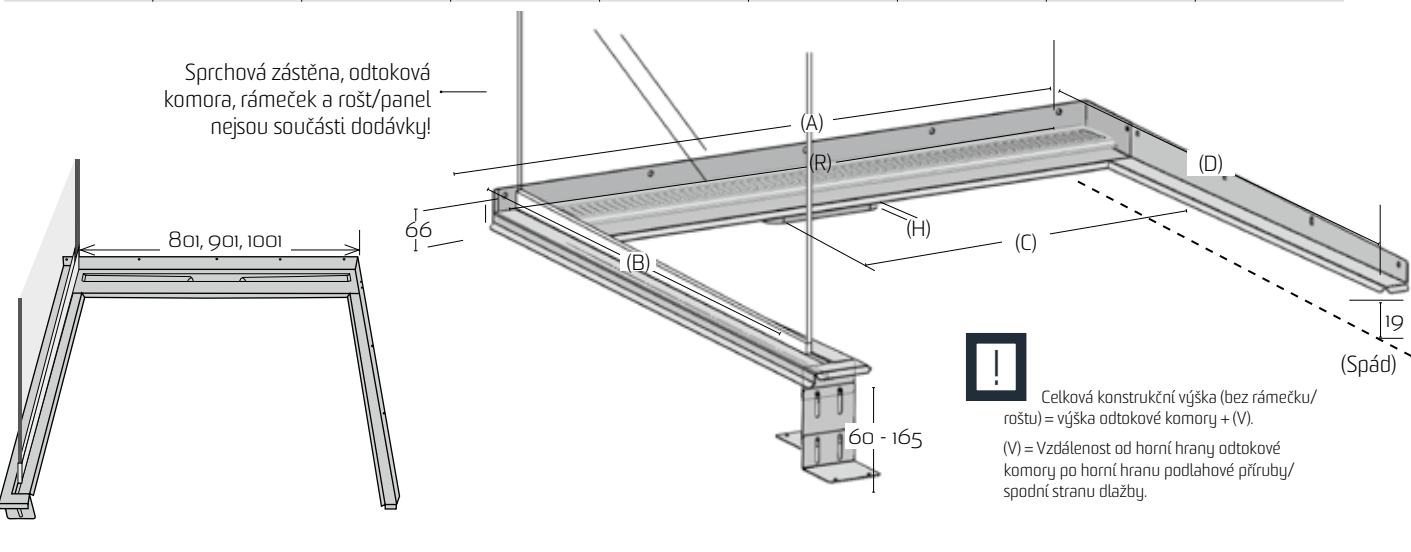



Design: Stripe

Design: Column

Design: Random

GlassLine | Pravé sprchové zástěny


10mm bezpečnostní sklo.
Povrch skla je ošetřen nanotechnologií Cleantec, díky které odpuzuje vodu, méně se na něm usazuje vodní kámen a snadněji se čistí.
Na vnějším povrchu je nanesen sítotiskový dekor.
Po instalaci nejsou vidět žádné šrouby nebo armatury.

Design:	Design: Stripe			Design: Column			Design: Random		
Model:	900*	1000*	1200*	900*	1000*	1200*	900*	1000*	1200*
Hloubka (D):	900 mm	1 000 mm	1 200 mm	900 mm	1 000 mm	1 200 mm	900 mm	1 000 mm	1 200 mm
*Instalační rozměry:	1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm	1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm	1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm
Výška:	2 104 mm			2 104 mm			2 104 mm		
Hmotnost včetně obalu:	55 kg	65 kg	79,5 kg	55 kg	65 kg	79,5 kg	55 kg	65 kg	79,5 kg
Č. položky:	5110.0902	5110.1002	5110.1202	5120.0902	5120.1002	5120.1202	5130.0902	5130.1002	5130.1202
EAN č.**:	7441	7458	7465	7502	7519	7526	7564	7571	7588


**570769200xxxx




Stripe



Column



Random

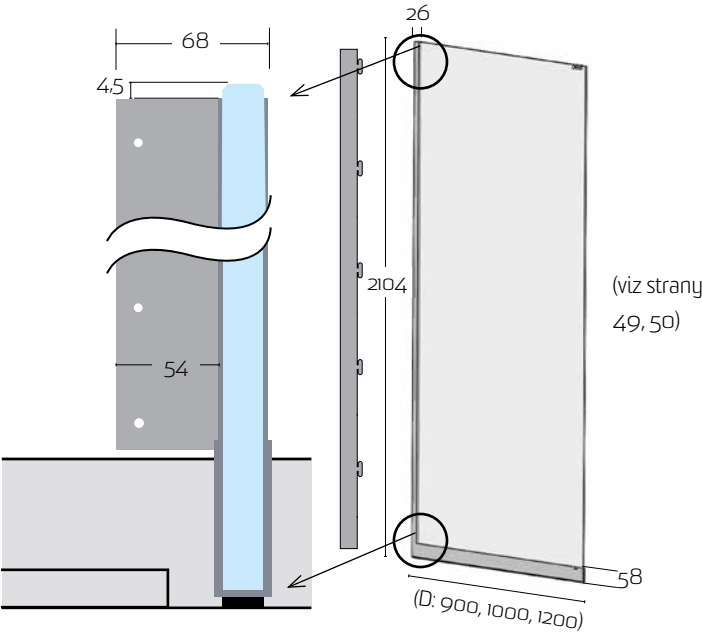

Design: Stripe

Design: Column



Design: Random

Design: Transparent


GlassLine | Levé sprchové zástěny

10mm bezpečnostní sklo.
Povrch skla je ošetřen nanotechnologií Cleantec, díky které odpuzuje vodu, méně se na něm usazuje vodní kámen a snadněji se čistí.
Na vnějším povrchu je nanesen sítotiskový dekor.
Po instalaci nejsou vidět žádné šrouby nebo armatury.


Design: Stripe			Design: Column			Design: Random			Design: Transparent		
900*	1000*	1200*	900*	1000*	1200*	900*	1000*	1200*	900*	1000*	1200*
900 mm	1 000 mm	1 200 mm	900 mm	1 000 mm	1 200 mm	900 mm	1 000 mm	1 200 mm	900 mm	1 000 mm	1 200 mm
1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm	1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm	1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm	1 002 mm	1 102 mm	1 302 mm
2 104 mm			2 104 mm			2 104 mm			2 104 mm		
55 kg	65 kg	79,5 kg	55 kg	65 kg	79,5 kg	55 kg	65 kg	79,5 kg	55 kg	65 kg	79,5 kg
5110.0903	5110.1003	5110.1203	5120.0903	5120.1003	5120.1203	5130.0903	5130.1003	5130.1203	5100.0900	5100.1000	5100.1200
7472	7489	7496	7533	7540	7557	7595	7601	7618	7410	7427	7434

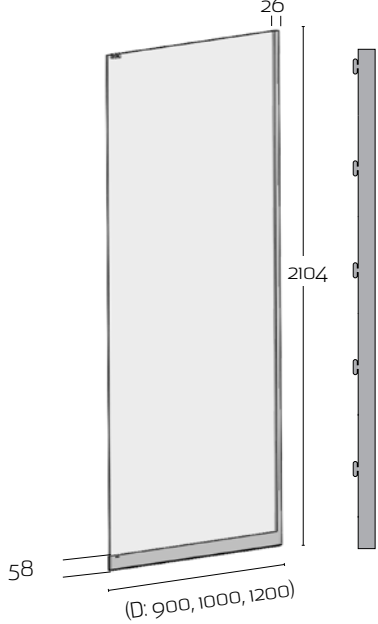

Random



Column



Stripe



Transparent




SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

SPRCHOVÉ DVEŘE JSOU ADAPTOVÁNY NA VÝŠKU A ŠÍŘKU SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY UNIDRAIN GLASSLINE
DOPORUČUJE SE KOMBINOVAT UNIDRAIN® TOP RAIL.
Tloušť ka dlaždic, vč. lepidla na dlaždice: 8–12 mm
Povrch je z obou stran ošetřený nanotechnologií Cleantec
Dodáváno s dvěma závěsy a těsnící lištou

Model:	800*	900*	1000*
*Depth	776 mm	876 mm	976 mm
Height	2023 mm		
Item no.:	5400.0800	5400.0900	5400.1000
EAN no.**:	8479	8486	8462

**570769200xxxx

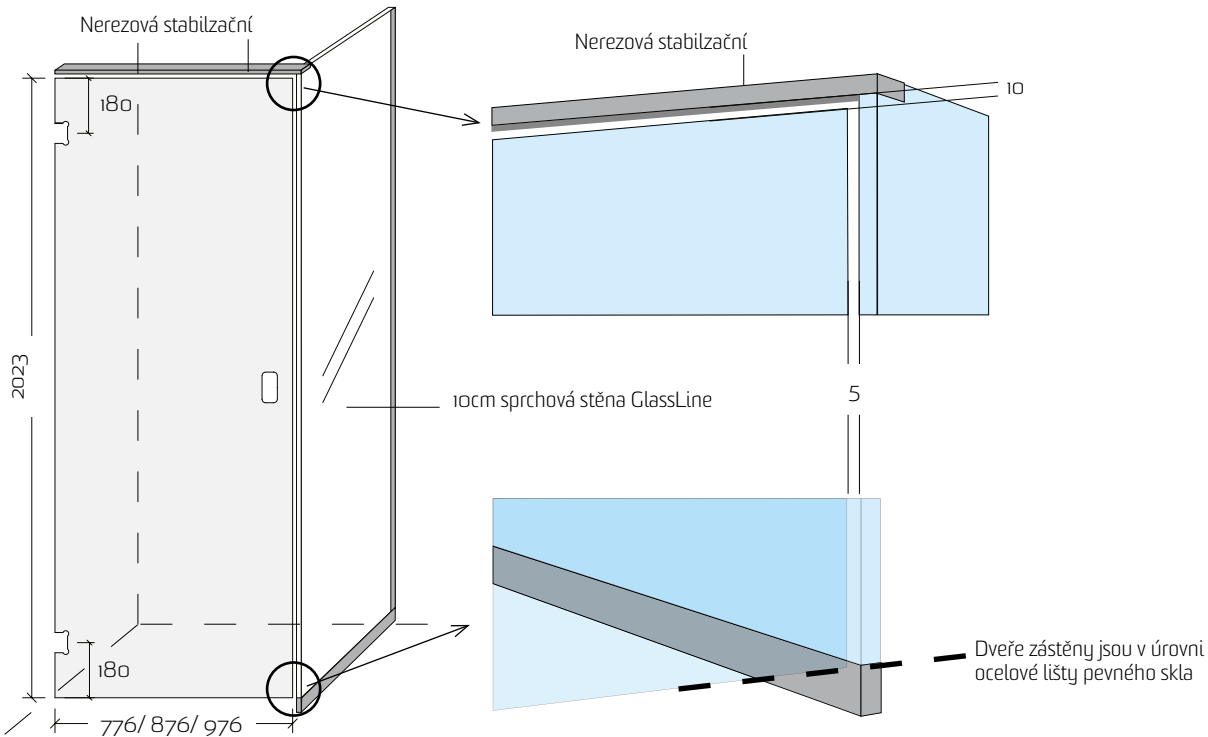




Stabilizační tyč 5310

Instaluje se na hotovou skleněnou zástěnu.
Stabilizační tyč se doporučuje pro zástěny 1200 mm a větší.
Profil se dodává v jedné délce a lze jej podle potřeby upravit.
(Viz úplný obrázek str. 48)

Použití:	Pro sprchovou zástěnu	Pro sprchovou zástěnu
Vyhovuje pro:	Pravé sprchové zástěny	Levé sprchové zástěny
Materiály:	Kartáčovaná nerezová ocel	Kartáčovaná nerezová ocel
Pro podélný model:	700–1200	700–1200
Šířka:	40 mm	40 mm
Výška:	15 mm	15 mm
Č. položky:	5310.1202	5310.1203
EAN č.**:	8158	8295


**570769200xxxx

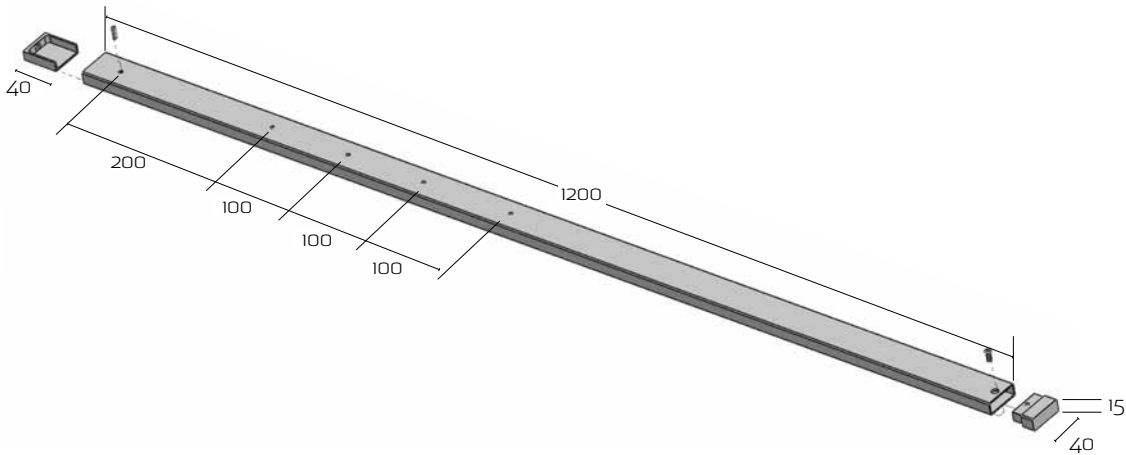

Stabilizační tyč 5320

Instaluje se na hotovou skleněnou zástěnu.
Stabilizační tyč se doporučuje pro zástěny 1200 mm a větší.

Pro sprchovou zástěnu					Pro sprchovou zástěnu				
Pravé sprchové zástěny					Levé sprchové zástěny				
Kartáčovaná nerezová ocel/sklo					Kartáčovaná nerezová ocel/sklo				
700	800	900	1000	1200	700	800	900	1000	1200
40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
5320.0702	5320.0802	5320.0902	5320.1002	5320.1202	5320.0703	5320.0803	5320.0903	5320.1003	5320.1203
8165	8172	8189	8196	8202	8301	8318	8325	8332	8349

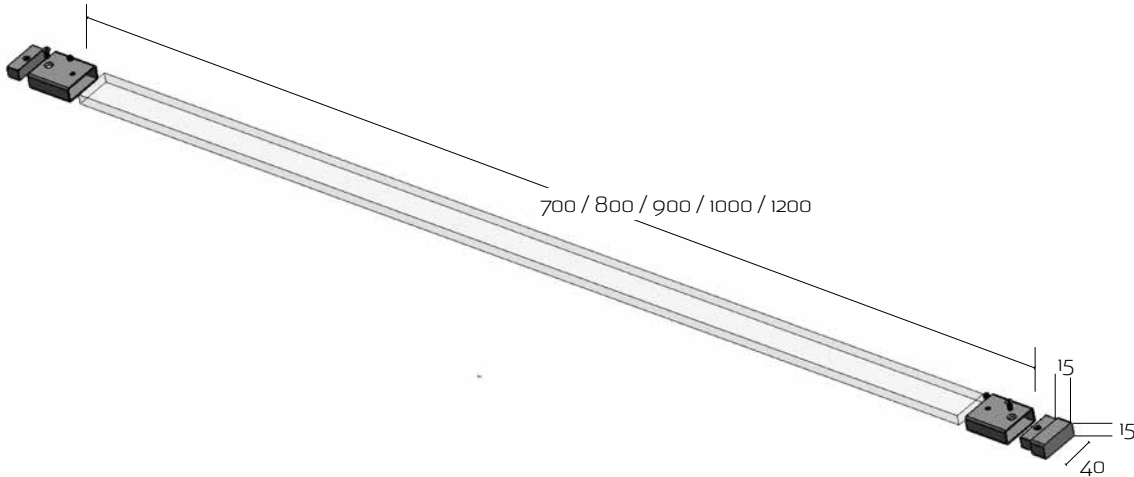



FLEXIBILITA PRO VELKÉ KOUPELNY

Modul 1100 je na míru upravený modulový systém podélných žlabů, který se vyrábí na objednávku. Modulové podélné žlaby mohou mít délku i několika metrů a jsou proto ideální pro instituce, šatny a velké koupelny.

Odtokové komory, rámečky a rošty jsou převzaty ze standardního sortimentu. Znamená to, že se rámečky a rošty umísťují od okraje k okraji, čímž se usnadňuje provádění údržby. Pro zajištění co nejvyšší kapacity a co nejnižší konstrukční výšky se používá několik odtokových komor.

Modul 1100 pro umístění do prostoru podlahy je k dispozici na požádání.

- A: Rošt nebo panel
- B: Rámeček
- C: Flexi rámeček
- D: Odtokový žlab
- E: Odtoková komora

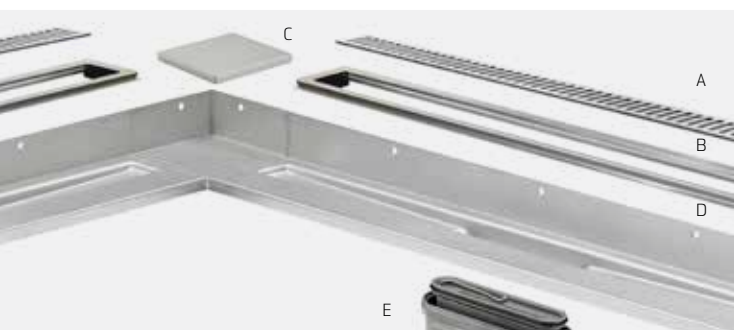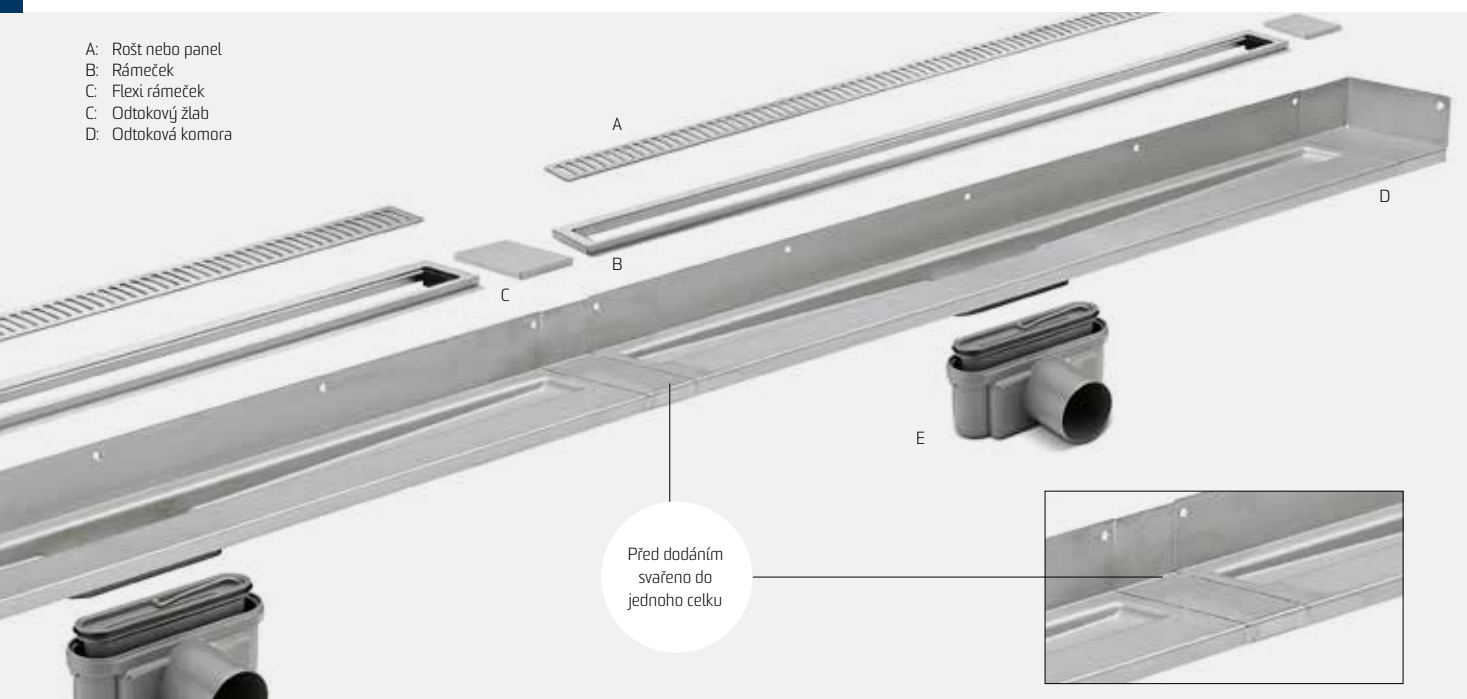

Vnitřní roh



Vnější roh

MĚLI BYSTE VĚDĚT

- Modulové součásti podélných odtoků jsou svařeny a dodávají se jako jeden dlouhý odtokový žlab
- Pro každý modul, který je umístěn od stěny ke stěně, je v modulovém systému podélných žlabů použit jeden rámeček
- Pro každý modul je použita jedna odtoková komora, aby se zachovala vysoká kapacita a nízká instalační výška



www.unidrain.cz/modul1100

Individuální modulový podélný systém si můžete sestavit sami pomocí konfigurátoru, který je umístěn na našem webu.

- Zadejte rozměry své koupelny a vyberte si kombinaci modulů
- Zvolte řešení ClassicLine nebo HighLine
- Zvolte odtokovou komoru

Okamžitě si prohlédnete návrh, zobrazující technické údaje vašeho individuálního podélného žlabu.

Svůj návrh nám zašlete a my vám připravíme cenovou kalkulaci.



Příklady řešení



Jednoduchý modul s flexi rámečkem
Jsou zachovány svislé postranní příruby i přes nestandardní rozměry. Přebývajícím prostorem na stranách lze doložit flexi rámečky.



Dvojitý modul s rohovým a flexi rámečkem
Toto řešení kopíruje stěny včetně koutů, takže jednotlivé sprchy mohou být umístěny na různých stěnách.




Dvojitý modul bez flexi rámečeků
Modulový systém podélných žlabů, které mají dvojnásobnou délku standardního žlabu, bez flexi rámečeků.



Dvojitý modul s flexi rámečkem
Pokud má modulový podélný žlab nestandardní rozměry, přebývajícím prostorem může být symetricky doložen flexi rámeček.

Technické údaje
Materiály: Nerezová ocel (AISI 304)
Povrch: Kartáčovaný

flexi rámečky místo
přířezů dlažby




A: Koncový/středový prvek flexi rámečku



B: Vnitřní roh



C: Vnější roh







ClassicLine

High Line

Flexi rámečky

Použití:		Podélný odtok						Podélný odtok	
Model:		ClassicLine						HighLine	
Výška:		V 8 mm		V 10 mm		V 12 mm		V 10/12/15/25 mm	
délka:		Č. položky:	EAN č.**:	Č. položky:	EAN č.**:	Č. položky:	EAN č.**:	Č. položky:	EAN č.**:
A:	10 mm	1510.0108	3771	1510.0110	3788	1510.0112	3795	1911.0110	6420
	20 mm	1510.0208	3801	1510.0210	3818	1510.0212	3825	1911.0210	6437
	30 mm	1510.0308	3832	1510.0310	3849	1510.0312	3856	1911.0310	6444
	40 mm	1510.0408	3863	1510.0410	3870	1510.0412	3887	1911.0410	6451
	50 mm	1510.0508	3894	1510.0510	3900	1510.0512	3917	1911.0510	6468
	60 mm	1510.0608	3924	1510.0610	3931	1510.0612	3948	1911.0610	6475
	70 mm	1510.0708	3955	1510.0710	3962	1510.0712	3979	1911.0710	6482
	80 mm	1510.0808	3986	1510.0810	3993	1510.0812	4006	1911.0810	6499
	90 mm	1510.0908	4013	1510.0910	4020	1510.0912	4037	1911.0910	6505
	100 mm	1510.1008	4044	1510.1010	4051	1510.1012	4068	1911.1010	6512
	110 mm	1510.1108	4075	1510.1110	4082	1510.1112	4099	1911.1110	6529
	120 mm	1510.1208	4105	1510.1210	4112	1510.1212	4129	1911.1210	6536
B	rohové	1530.1208	6963	1530.1210	6970	1530.1212	6987	1913.1210	6550
C	rohové	1520.0808	6932	1520.0810	6949	1520.0812	6956	1912.0810	6543

**570769200xxxx








Fotografie: Škola Čochová, Kodaň

Úvod

Strany bez stěnových přírub musí splňovat pravidla o minimální vzdálenosti od stěně.
Pro podélné žlaby umístěvané u zadní stěny odkazujeme na řadu 1000 (viz strany 16–17).

Technické údaje

Materiály: Nerezová ocel o tloušťce 1,5 mm (AISI 304)
Povrch: Kartáčovaný, mořený
Izolace: hydroizolační stěrka s armovací páskou
Konstrukce podlahy: Všechny
Podlahová krytina: Dlažba

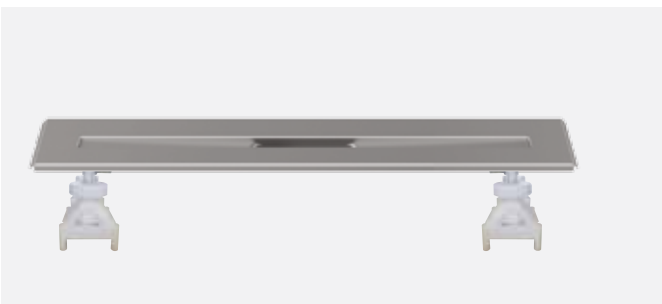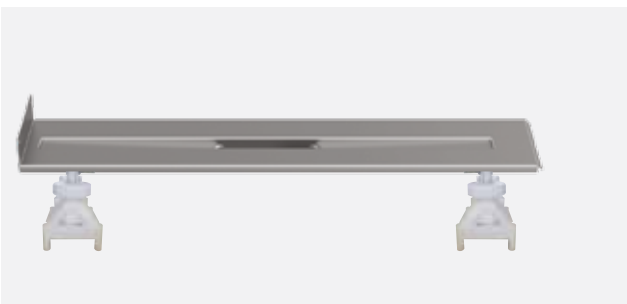

Řada 3002

Pro sprchový kout s jednou pevnou stěnou.
Odtokový žlab má jednu stěnovou přírubu a tři podlahové příruby.
Včetně čtyř výškově stavitelných nožek (120-220 mm).

Poznámka: viz rámeček na stranách 60-61

Použití: Podélný odtok

Řada 3004


Pro sprchové kouty bez pevných postranních stěn.
Odtokový žlab má čtyři podlahové příruby.
Včetně čtyř výškově stavitelných nožek s nastavitelnou výškou (120-220 mm).

Poznámka: viz rámečky na stranách 60-61


Použití: Podélný odtok

Nástěnná příruba:	Levá nebo pravá (v případě potřeby je možné ji žlab otočit o 180°)		Žádná		
Délka modelu:	700*	900*	300*	700*	900*
*Délka (D):	757 mm	957 mm	432 mm	812 mm	1 012 mm
Střed (S):	351 mm	451 mm	206 mm	396 mm	496 mm
Výška (v):	17 mm	19 mm	12 mm	17 mm	19 mm
Rámeček (R):	695 mm	895 mm	315 mm	695 mm	895 mm
Č. položky:	3002.0700	3002.0900	3004.0300	3004.0700	3004.0900
EAN č.:	6109	6116	6123	6130	6147


*570769200xxx



Prostorový žlab s levou pevnou stěnou.






Prostorový žlab s pravou pevnou stěnou.



Prostorový žlab bez pevných postranních stěn.



Celková konstrukční výška (bez rámečku/roštu) = výška odtokové komory + (V).
(V) = Vzdálenost od horní hrany odtokové komory po horní hranu podlahové příruby/spodní stranu dlažby

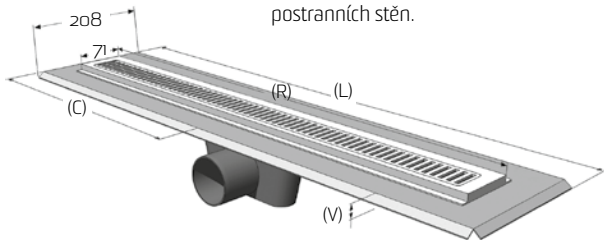



Řada 3500 | ClassicLine

Výška rámečku (8, 10 nebo 12 mm) závisí na tloušťce dlažby.

Pryžiová vložka zajišťuje přesné usazení uvnitř žlabu. Snížené ložko zajišťuje, že rošt dokonale zapadá do rámečku. (viz rošty, str. 35).

Rámeček je nezbytnou součástí a plní dvojí funkci – podpírá rošt a zaručuje dokonalé napojení na okolní dlažbu.

Použití:		Podélný odtok		
Délka modelu:		300*	700*	900*
*Délka (D):		315 mm	695 mm	895 mm
Vyhovuje pro:		Odtok 3004	Odtok 3002, 3004	
Č. položky:	8 mm (V)	3500.0308	3500.0708	3500.0908
EAN č.**:		6154	6185	6215
Č. položky:	10 mm (V)	3500.0310	3500.0710	3500.0910
EAN č.**:		6161	6192	6222
Č. položky:	12 mm (V)	3500.0312	3500.0712	3500.0912
EAN č.**:		6178	6208	6239

**570769200xxxx



! Výška rámečku (V) = tloušťka dlažby + přibližně 2 mm pro lepidlo na dlažbu a hydroizolační stěrku.

Technické údaje
Materiály: Nerezová ocel (AISI 304)
Povrch: Kartáčovaný
Vložka: Syntetický materiál

*Věnujte pozornost instalačním rozměrům!



Řada 3910 | HighLine

Rámeček je volitelnou součástí, ale doporučuje se pro zdůraznění exkluzivního designu podlahového odtoku.

Výška rámečku (10, 12 nebo 25 mm) závisí na tloušťce podlažní dlažby.

Exkluzivní design rámečku s masivním 4mm povrchem z nerezové oceli. Vložka zajišťuje přesné osazení uvnitř žlabu.

Pouze pro řadu HighLine Panel, Cassette nebo Custom (viz strany 40-42).

Použití:		Podélný odtok		
Délka modelu:		300*	700*	900*
Délka (d):		315 mm	695 mm	895 mm
Vyhovuje pro:		Odtok 3004	Odtok 3002, 3004	
Č. položky:	10 mm (V)	3910.0310	3910.0710	3910.0910
EAN č.**:		6246	6284	6321
Č. položky:	12 mm (V)	3910.0312	3910.0712	3910.0912
EAN č.**:		6253	6292	6338
Č. položky:	15 mm (V)	3910.0315	3910.0715	3910.0915
EAN č.**:		6260	6307	6345
Č. položky:	25 mm (V)	3910.0325	3910.0725	3910.0925
EAN č.**:		6277	6314	6352

**570769200xxxx



! Výška rámečku (V) = tloušťka dlažby + přibližně 2 mm pro lepidlo na dlažbu a hydroizolační stěrku..
Bez použití rámečku: Štěrbina mezi panelem dlažbou = 6 mm.



Lavare, s.r.o.
Bohunická 52
CZ - 610 00 Brno
Czech Republic

T +420 543 211 956
F +420 543 211 956
info@lavare.cz
unidrain.cz

unidrain® | make it beautiful |

© Unidrain A/S | All Rights Reserved

2. vydání. Právo tiskových chyb vyhrazeno.

700CZ

