



UNIDRAIN® GLASSLINE KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU S INTEGROVANÝM PODLAHOVÝM ODTOKEM HIGHLINE CUSTOM



 unidrain®

www.unidrain.cz



 unidrain®

VLASTNÍ ŘEŠENÍ HIGHLINE CUSTOM
TÉMĚR NEVIDITELNÝ ODTOK

UNIDRAIN® HIGHLINE CUSTOM – SVOBODA PŘÍZPŮSOBENÍ

Dánský architekt Claus Dyre vynalezl v roce 2003 podélný odtok a jedinečný systém podlahového odtoku umístěného u stěny od společnosti Unidrain se tak stal prvním podélným odtokem na světě. Od té doby k němu přibyla řada dalších výrobků, které mají společné zaměření na funkčnost a na design.

Téměř neviditelný odtok, na kterém je umístěna oříznutá podlahová dlaždice podle vašeho výběru ladící se zbytkem koupelny. Sada obsahuje vlastní základnu, kolejnici a zvedací sadu.



INSTALACE SADY HIGHLINE CUSTOM PŘÍKLAD S 10MM DLAŽDICÍ

V balení:

Vlastní řešení Custom se skládá z nerezové kolejnice a základny Custom, které se smontují pomocí příložených šroubů. Součástí balení je i zvedací sada, která slouží k úpravě výšky. Možné jsou tyto výšky: 1/2/5/15 mm. Součástí je také distanční prvek o šířce 6 mm.

1. DLAŽDICE

Podlahová dlaždice se uřízne tak, aby mezi dlaždicí na základně a ostatními dlaždicemi zůstala mezera nejméně 6 mm. K přesné instalaci použijte distanční prvek.

2. a 3. NALEPENÍ DLAŽDICE






Nejdříve smontujte kolejnici, zvedací sadu a vlastní základnu. Poté na horní část vlastní základny Custom nalepte oříznutou dlaždici. Na každém konci by měl zůstat přesah 0–60 mm, v závislosti na tloušťce, materiálu a kvalitě dlaždice. Na příkladu je znázorněn přesah 14 mm.

4. ZÁKLADNA, DELŠÍ STRANA

Dlaždice lepená na horní část vlastní základny Custom může mít větší velikost než základna, aby mezi stěnou, dlaždicí a panelem Custom vznikla mezera 6 mm. Na uvedeném příkladu je znázorněn přesah 6 mm.

DOPORUČENÉ LEPIDLO

Výrobce	Produkt
Bostik	• Maxibond • Maxibond X-TREME • Clearbond
Danalim	• Montage Ekstra 292 • Turbo tack 291
Henkel	• Pattex no more nails
Novatech	• Tec7 • Trans7

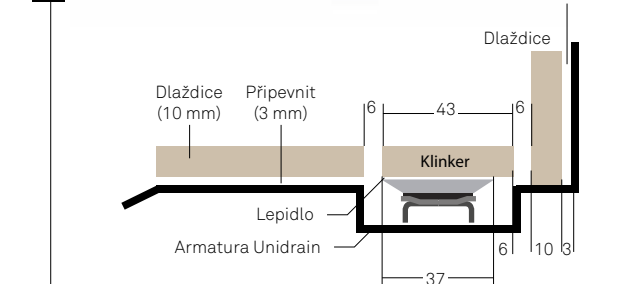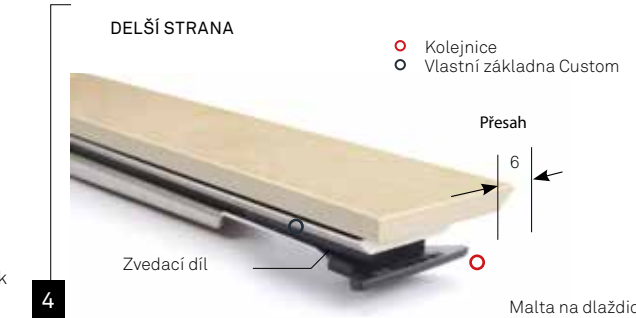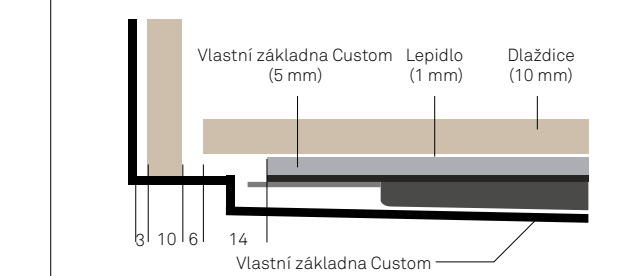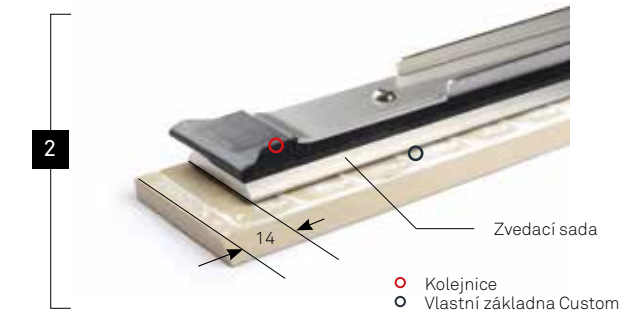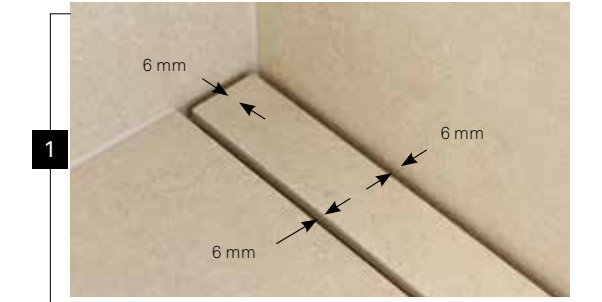

PŘÍKLAD S 20MM DLAŽDICÍ